




CATALOG

เครื่องขัดกระดาษทราย ผ้าทรายสายพาน
กระดาษทราย และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพ่นสี

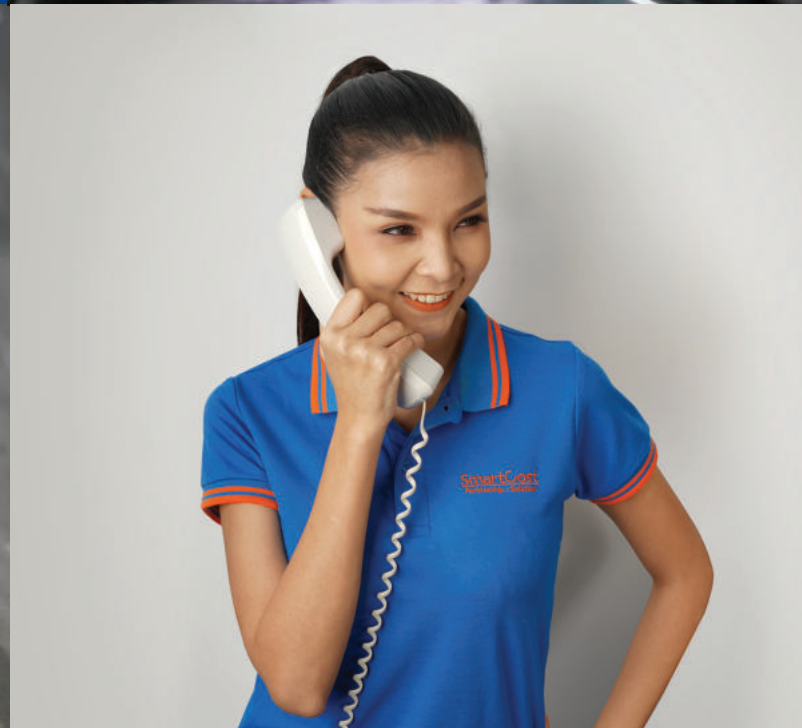

เราคือ....

Smartcost ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2547 โดยปรัชญาที่ว่าเราต้องการเป็น คู่หูอัจฉริยะ (Smart Partner) ให้กับท่าน ซึ่งการจะเป็นคู่หูท่านได้นั้น จะต้องมียอดประกอบดังนี้

1. ความเป็นอาชีพ (Professional) : เราคัดสรร และพัฒนาทีมงานให้เป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่าน จะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา
2. การตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างรวดเร็ว (Quick respond) : เราตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของท่านอย่างรวดเร็วเพราะ ธุรกิจแข่งกันที่ต้นทุนของเวลา เราเชื่อว่าเวลาของท่านมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด
3. การมุ่งมั่นบริการ (Committed) : เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการท่าน จนถึงที่สุดไม่ลดละความพยายาม จนกว่าท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุด

ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างนี้จะทำให้เรามั่นใจว่า ท่านจะได้คู่หูอัจฉริยะ เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำที่สุด

ขอบคุณค่ะ

ทีมผู้บริหาร SmartCost

สารบัญ

เครื่องมือลม	3
เครื่องขัดคอตง	4
เครื่องขัดคองอ	6
เครื่องขัดปากกา	9
เครื่องเจียร	10
เครื่องขัดกระดาษทรายกลม	12
เครื่องขัดกระดาษทราย Mini	18
เครื่องขัดลบเม็ดสี	19
เครื่องขัดสีเหลี่ยม	20
เครื่องขัดเงา	22
เครื่องขัดสายพาน	23
เครื่องตะไบลม	24
สว่านลม	25
ก๊อกแก็กลม	27
บลี้อคลม	28
อุปกรณ์อื่นๆ	31
ตลับเก็บสายลม	32
ตลับเก็บสายไฟ	37
คอมไฟสำหรับงานซ่อม	38
เครื่องคลายน็อต	39
แป้นขัดอุปกรณ์เสริม	41
สินค้า PFERD	45
กระดาษทราย	49
อุปกรณ์ขัดชนิดต่างๆ	62
ผ้าทราย	72
น้ำยาเคลือบสีรถยนต์	75
อุปกรณ์ขัดสี	82
อุปกรณ์ลับเลื่อยในท้องฟ่งสี	87

Our Partner:



Sunmight ผู้ผลิตกระดาษทรายและ อุปกรณ์ขัดอันดับ 1
ในประเทศเกาหลี มี Market Share มากกว่า 40%และ
ยังได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพจากหลายประเทศทั่วโลก



Chemicar : เจ้าของ Brand : Finixa บริษัทผู้คิดค้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพ่นสี จากประเทศเบลเยียม โดยให้
ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม ให้งานพ่นสีเป็นสำคัญ



Sankyo Reels, Inc. เจ้าของ Brand : TRIENS เป็นผู้ผลิต
ตลับม้วนเก็บ จากประเทศญี่ปุ่น สินค้าคุณภาพระดับสูง
และยังได้รับรางวัลการออกแบบตลับม้วนเก็บที่เป็นนวัตกรรมใหม่



Induction Innovations®, Inc. ผู้ผลิตเครื่องคลายน็อต
ด้วยความร้อน จากประเทศอเมริกา โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องให้ความร้อนรุ่นล่าสุด Mini-Ductor
เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย



KILEWS เจ้าของ Brand : MYTORQ เป็นผู้ผลิตไขควง
ไร้แปรงถ่าน (Brushless Screwdriver) จากประเทศไต้หวัน
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วโลก

Our Partner:



Saitamaseiki : เจ้าของ Brand : U-tools เป็นผู้ผลิต
เครื่องมือคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น งานทุกชิ้นที่
ออกมาจากโรงงาน มั่นใจได้ว่า Japan Made ทั้งหมด



MO: เครื่องอัดคุณภาพสูงจากประเทศไต้หวัน เรียกได้ว่า
ถ้าไม่คุณภาพ MO ไม่ทำ



PFERD: ผู้นำสินค้างานตัด เจียร์โลหะ และงานขัดผิว
หลากหลายรูปแบบ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย OSA



Puris ผู้ผลิตสินค้าดูแลรถยนต์คุณภาพสูง จากประเทศอเมริกา
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า Green Technologies
ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
และยังช่วยลดต้นทุนการทำงานของลูกค้าให้ต่ำที่สุด

เครื่องมือลม (Air tools)



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เครื่องขัดคอตตรง (Air Die Grinder) รุ่น **Standard**



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand

		
161A รหัสสินค้า : FM161A	161B รหัสสินค้า : FM161B	161C รหัสสินค้า : FM161C
		
25,000 รอบ/นาที 0.4 กิโลกรัม 90 PSI 2.6 CFM 6 มิลลิเมตร Option : 3 มิลลิเมตร ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4" มี Safty Switch สามารถใช้กับ ล้อยทรายแกนขนาด 40 mm หินเจียรแกนขนาด 20 mm หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm	25,000 รอบ/นาที 0.34 กิโลกรัม 90 PSI 2.6 CFM 6 มิลลิเมตร Option : 3 มิลลิเมตร ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4" มี Safty Switch สามารถใช้กับ ล้อยทรายแกนขนาด 30 mm หินเจียรแกนขนาด 13 mm หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm	25,000 รอบ/นาที 0.35 กิโลกรัม 90 PSI 4 CFM 6 มิลลิเมตร Option : 3 มิลลิเมตร ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4" สามารถใช้กับ ล้อยทรายแกนขนาด 30 mm หินเจียรแกนขนาด 13 mm หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm
MO	MO	MO

เครื่องขัดคอตตรง (Air Die Grinder)

รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



U-130
รหัสสินค้า : FU130



U-1625R
รหัสสินค้า : FU1625R



U-1625
รหัสสินค้า : FU1625



24,000 รอบ/นาที

0.53 กิโลกรัม

90 PSI

19.4 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

มี Safty Switch

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 40 mm

หินเจียรแกนขนาด 20 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 12 mm

U-TOOLS

25,000 รอบ/นาที

0.62 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 50 mm

หินเจียรแกนขนาด 30 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 16 mm

U-TOOLS

25,000 รอบ/นาที

0.6 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 50 mm

หินเจียรแกนขนาด 30 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 16 mm

U-TOOLS

เครื่องขัดคอตรง (Air Die Grinder) รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



161P
รหัสสินค้า :FM161P



131P
รหัสสินค้า :FM131P



130D
รหัสสินค้า :FU130D



25,000 รอบ/นาที

0.6 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

6 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ล้อทรายแกนขนาด 40 mm

หินเจียรแกนขนาด 20 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

MO

25,000 รอบ/นาที

0.4 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

MO

4,500 รอบ/นาที

0.73 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

6 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ล้อทรายแกนขนาด 40 mm

หินเจียรแกนขนาด 20 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 12 mm

U-TOOLS

เครื่องขัดคองอ (Air Angle Die Grinder) รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



161AT
รหัสสินค้า : FM161AT



161BT
รหัสสินค้า : FM161BT



161CT
รหัสสินค้า : FM161CT



20,000 รอบ/นาที

0.5 กิโลกรัม

90 PSI

3.6 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

มี Safty Switch

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 40 mm

หินเจียรแกนขนาด 20 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

MO

22,000 รอบ/นาที

0.5 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

มี Safty Switch

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 30 mm

หินเจียรแกนขนาด 13 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

MO

22,000 รอบ/นาที

0.55 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

6 มิลลิเมตร

Option : 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

ล้อยกรวยแกนขนาด 30 mm

หินเจียรแกนขนาด 13 mm

หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

MO

เครื่องขัดคองอ (Air Angle Die Grinder)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



161T
รหัสสินค้า : FM161T



U-102CL
รหัสสินค้า : FU102CL



15,000 รอบ/นาที
0.7 กิโลกรัม
90 PSI
17.4 CFM
แป้นขัด Qucik change 2"
ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"
มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
Surface Disc 2"
Quick Change disc. 2"

MO

22,000 รอบ/นาที
0.5 กิโลกรัม
90 PSI
10.6 CFM
6 มิลลิเมตร
Option : 3 มิลลิเมตร
ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

U-TOOLS

เครื่องขัดปากกา (Micro Die Grinder)



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



131C
รหัสสินค้า : FM131C



131T
รหัสสินค้า : FM131T



U-1362
รหัสสินค้า : FU1362



70,000 รอบ/นาที

0.23 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

หินเจียรเพชร

หินเจียรสีชมพู

MO

23,500 รอบ/นาที

0.17 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

เป็นแบบหินถ้วยที่ขนาดเกลียว M7
x 0.75 (ตัวผู้)

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

หินถ้วยสีชมพู

กระดาษทรายวงกลม 2"

MO

56,000 รอบ/นาที

0.25 กิโลกรัม

90 PSI

4.23 CFM

3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

หินเจียรเพชร

หินเจียรสีชมพู

ลูกขัดยาง

หัวเจียรเหล็ก

U-TOOLS

เครื่องเจียร (Air Grinder)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดไบเจียรที่ใช้ได้

กำลังเครื่อง

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



841L
รหัสสินค้า : FM841L



842
รหัสสินค้า : FM842



843
รหัสสินค้า : FM843



10,000 รอบ/นาที

1.4 กิโลกรัม

90 PSI

3.5 CFM

4 นิ้ว

846 W

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

มี Safty Switch

สามารถใช้กับ

ไบหินเจียรบาง

ไบหินเจียรหนา

จานทราย

MO

12,000 รอบ/นาที

1.54 กิโลกรัม

90 PSI

10 CFM

4 นิ้ว

846 W

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ไบหินเจียรบาง

ไบหินเจียรหนา

จานทราย

MO

11,000 รอบ/นาที

1.2 กิโลกรัม

90 PSI

3.5 CFM

4 นิ้ว

746 W

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ไบหินเจียรบาง

ไบหินเจียรหนา

จานทราย

MO

เครื่องเจียร (Air Grinder) รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดใบเจียรที่ใช้ได้

กำลังเครื่อง

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



844L

รหัสสินค้า : FM844L



871

รหัสสินค้า : FM871



11,000 รอบ/นาที

1.4 กิโลกรัม

90 PSI

10 CFM

4 นิ้ว

746 W

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

ใบหินเจียรบาง

ใบหินเจียรหนา

จานทราย

MO

7,000 รอบ/นาที

2.68 กิโลกรัม

90 PSI

6.25 CFM

7 นิ้ว

846 W

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

ใบหินเจียรบาง

ใบหินเจียรหนา

MO

เครื่องเจียร (Air Grinder) รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

U-102GR

รหัสสินค้า :FU102GR

U-104SR

รหัสสินค้า :FU104SR

U-104GR

รหัสสินค้า :FU104GR

ขนาด



รอบ:

22,000 รอบ/นาที

13,000 รอบ/นาที

12,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.51 กิโลกรัม

0.9 กิโลกรัม

1.3 กิโลกรัม

แรงดันลม :

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้:

14.12 CFM

18.7 CFM

24 CFM

ขนาดใบเจียรที่ใช้ได้

2 นิ้ว , 50 มิลลิเมตร

4 นิ้ว

4 นิ้ว

ขนาดของข้อต่อลม :

ข้อต่อลมเข้า PT: 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

Option :

ระบบหมุนเปิด

ระบบหมุนเปิด

ระบบหมุนเปิด

สามารถใช้กับ

สามารถใช้กับ

สามารถใช้กับ

ใบหินเจียรขนาด 2 นิ้ว

จานทราย

ใบหินเจียรบาง

Quick Change Disc

ใบหินเจียรหนา

Surface Disc

จานทราย

Brand

U-TOOLS

U-TOOLS

U-TOOLS

เครื่องขัดกลม (Double Action sander)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดแป้นขัดที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



550N

รหัสสินค้า : FM550N



551N

รหัสสินค้า : FM551N



552N

รหัสสินค้า : FM552N



10,000 รอบ/นาที

1.0 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กะหลาด

11,000 รอบ/นาที

0.85 กิโลกรัม

90 PSI

1.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กะหลาด

12,000 รอบ/นาที

0.9 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กะหลาด

MO

MO

MO

เครื่องขัดกลม (Double Action sander) รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดแป้นขัดที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



U-55
รหัสสินค้า :FU55



U-55J
รหัสสินค้า :FU55J



U-55X
รหัสสินค้า :FU55X



10,000 รอบ/นาที

0.9 กิโลกรัม

90 PSI

13.4 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กกะหลาด

9,000 รอบ/นาที

1.0 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กกะหลาด

10,000 รอบ/นาที

0.78 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

สามารถใช้ได้ทั้งดูดและไม่ดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังล็กกะหลาด

U-TOOLS

U-TOOLS

U-TOOLS

เครื่องขัดกลม (Double Action sander)

แบบมีระบบดูด



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดแป้นขัดที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



U-55D

รหัสสินค้า :FU55D



U-55JD

รหัสสินค้า :FU55JD



552S

รหัสสินค้า :FM552S



8,500 รอบ/นาที

0.96 กิโลกรัม

90 PSI

13.4 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังสีทะเล

9,000 รอบ/นาที

1.07 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังสีทะเล

12,000 รอบ/นาที

0.97 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

5 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังขาว

กระดาษทรายกลมหลังสีทะเล

U-TOOLS

U-TOOLS

MO

เครื่องขัดกลม (Double Action sander) สำหรับงานที่ต้องการความเร็ว



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดแป้นขัดที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



560N
รหัสสินค้า : FM560N



U-556
รหัสสินค้า : FU556



11,000 รอบ/นาที

1.7 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังสี่เหลี่ยม

11,000 รอบ/นาที

1.7 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังสี่เหลี่ยม

MO

U-TOOLS

เครื่องขัดชอก และ ฟันเรียบ (Finger Sander) รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



181F
รหัสสินค้า : FM181F



U-71
รหัสสินค้า : FU71



U-73
รหัสสินค้า : FU73



13,000 รอบ/นาที

0.82 กิโลกรัม

90 PSI

14.1 CFM

แป้นขัด 22 x 50 mm, 17 x 65 mm , 17 x 65 mm

1.5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายหลังยาว

กระดาษทรายหลังสี่เหลี่ยม

MO

10,000 รอบ/นาที

0.71 กิโลกรัม

90 PSI

9.9 CFM

แป้นขัด 40x86 mm สี่เหลี่ยม

1.5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายหลังยาว

กระดาษทรายหลังสี่เหลี่ยม

U-TOOLS

8,000 รอบ/นาที

0.79 กิโลกรัม

90 PSI

9.18 CFM

แป้นขัด 78 x 400 mm หลังยาว

3 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายหลังยาว

U-TOOLS

เครื่องขัดกระดาษทรายกลมขนาดเล็ก (Mini Double action Sander) รุ่น **Standard**



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



181B

รหัสสินค้า : FM181B



U-52

รหัสสินค้า : FU52



U-15

รหัสสินค้า : FU15



10,000 รอบ/นาที

0.8 กิโลกรัม

90 PSI

3 CFM

แป้นขัด 3 นิ้ว option: 2 นิ้ว

1.5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังลัด

MO

10,000 รอบ/นาที

0.71 กิโลกรัม

90 PSI

3 CFM

แป้นขัด 3 นิ้ว option: 2 นิ้ว

1.5 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังลัด

U-TOOLS

5,000 รอบ/นาที

0.2 กิโลกรัม

ระบบไฟฟ้าใช้ถ่าน AA x 2 ก้อน

แป้นขัดขนาด 20 mm

กระดาษทรายกลมหลังยาว

กระดาษทรายกลมหลังลัด

ขนแกะ

และฟองน้ำขัดขนาด 20 mm

U-TOOLS

เครื่องขัดลบเม็ดเงิน และ รอยย่นของสี รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ระยะเยื้องศูนย์ :

ระบบดูด :

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



U-51

รหัสสินค้า :FU51



U-623

รหัสสินค้า :FU623



U-625

รหัสสินค้า :FU625



8,500 รอบ/นาที

0.48 กิโลกรัม

90 PSI

4.94 CFM

30 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

ไม่มี

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

เป็นรองหลังยาวขนาด 30 mm x

5 mm หลังยาว

สามารถใช้กับ

Sunfine ขนาด 30 mm

U-TOOLS

8,500 รอบ/นาที

0.74 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

เป็นขัด 72 มิลลิเมตร หลังสีกะ

หลาด

Option : 3 มิลลิเมตร

ไม่มี

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายขนาด 3"

U-TOOLS

8,500 รอบ/นาที

0.74 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

เป็นขัด 123 มิลลิเมตร หลังสีกะ

หลาด

Option : 3 มิลลิเมตร

ไม่มี

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายขนาด 5"

U-TOOLS

เครื่องขัดสีเหลี่ยม (Palm sander)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของแป้นขัด:

ประเภทแป้นขัด

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



571

รหัสสินค้า : FM571



572

รหัสสินค้า : FM572



573

รหัสสินค้า : FM573



15,000 รอบ/นาที

0.5 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

75 x 82 มิลลิเมตร

คลิปหนีบ / ไวนิล

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

2-3/4" x 4-1/2" (1/4 Sheet)

หลังเปล่า

MO

20,000 รอบ/นาที

0.5 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

100 x 110 มิลลิเมตร

คลิปหนีบ / ไวนิล

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

4-1/2" x 5-1/2" (1/4 Sheet)

หลังเปล่า

MO

10,000 รอบ/นาที

0.7 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

75 x 100 มิลลิเมตร

หลังลึกลับ

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

76 mm x 110 mm หลังลึกลับ

ลวด

MO

เครื่องขัดสีเหลี่ยม (Palm sander)

รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของแป้นขัด:

ประเภทแป้นขัด

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



574

รหัสสินค้า : FM574



U-62D

รหัสสินค้า : FU62D



U-64

รหัสสินค้า : FU64



8,000 รอบ/นาที

1.1 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

75 x 100 มิลลิเมตร

คลิปปหนีบ / ไวนิล

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

76 mm x 110 mm หลังลัด

ลาด

MO

8,500 รอบ/นาที

0.80 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

71 x 106 มิลลิเมตร

หลังลัดกะหลาด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ระบบดูดระบายฝุ่น

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

76 mm x 110 mm หลังลัด

ลาด

U-TOOLS

8,500 รอบ/นาที

0.76 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

75 x 145 มิลลิเมตร

หลังลัดกะหลาด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถใช้กับ

กระดาษทรายสีเหลี่ยมขนาด

76 mm x 150 mm หลังลัด

ลาด

U-TOOLS

เครื่องขัดเงา (Air Polishing) รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของแป้นขัด:

ประเภทแป้นขัด

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



U-83P
รหัสสินค้า :FU83P



U-83HP
รหัสสินค้า :FU83HP



U-85V
รหัสสินค้า :FU85V



2,500 รอบ/นาที

0.7 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

72 มิลลิเมตร

สีกะหลาด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ขนแกะขนาด 3"

ฟองน้ำขัดขนาด 3'

U-TOOLS

3,500 รอบ/นาที

0.78 กิโลกรัม

90 PSI

13.41 CFM

72 มิลลิเมตร

สีกะหลาด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ขนแกะขนาด 3"

ฟองน้ำขัดขนาด 3'

U-TOOLS

3,000 รอบ/นาที

1.14 กิโลกรัม

90 PSI

15.89 CFM

123 มิลลิเมตร

สีกะหลาด

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ขนแกะขนาด 5"

ฟองน้ำขัดขนาด 6"

ฟองน้ำขัดขนาด 5'

U-TOOLS

เครื่องขัดสายพาน (Belt sander)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด



770A
รหัสสินค้า : FM770A



770B
รหัสสินค้า : FM770B



770D
รหัสสินค้า : FM770D



รอบ :

16,000 รอบ/นาที

16,000 รอบ/นาที

16,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.78 กิโลกรัม

1.1 กิโลกรัม

1.65 กิโลกรัม

แรงดันลม :

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้ :

14.1 CFM

14.1 CFM

14.1 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้ :

สายพานขนาด

สายพานขนาด

สายพานขนาด

กว้าง 10 x เส้นรอบวง 330

กว้าง 20 x เส้นรอบวง 520

กว้าง 60 x เส้นรอบวง 260

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

ขนาดของข้อต่อลม :

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถเปลี่ยน Roller ขัดได้
ทั้งแบบนิ่ม และ แบบแข็ง

Brand

MO

MO

MO

เครื่องตะไบลม (Air File) รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดตะไบ:

ขนาดของข้อต่อลม :

ระยะชัก

Brand



201
รหัสสินค้า : FM201



201B
รหัสสินค้า : FM201B



201C
รหัสสินค้า : FM201C



3,700 รอบ/นาที

1.0 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

ใหญ่สุด 5 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

10 มิลลิเมตร

MO

4,500 รอบ/นาที

0.38 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

ใหญ่สุด 5 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

5 มิลลิเมตร

MO

25,000 รอบ/นาที

0.23 กิโลกรัม

90 PSI

10.6 CFM

ใหญ่สุด 3 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

0.3 มิลลิเมตร

MO

สว่านลม (Air Drill)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดสว่านที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



102

รหัสสินค้า : FM102



104R

รหัสสินค้า : FM104R



103R

รหัสสินค้า : FM103R



2,200 รอบ/นาที

1.2 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

10 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

MO

1,800 รอบ/นาที

0.9 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

10 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถหมุนทวนเข็ม และ ตาม
เข็มได้

MO

700 รอบ/นาที

1.2 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

13 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

สามารถหมุนทวนเข็ม และ ตาม
เข็มได้

MO

สว่านลม (Air Drill)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดสว่านที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Option :

Brand



100ST
รหัสสินค้า : FM100ST



100STL
รหัสสินค้า : FM100STL



2,600 รอบ/นาที

0.8 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

10 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ปรับรอบได้ที่ท้องสว่านด้านล่าง

MO

2,600 รอบ/นาที

0.8 กิโลกรัม

90 PSI

4 CFM

10 มิลลิเมตร

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ปรับรอบได้ที่ท้องสว่านด้านล่าง

รุ่นเสียงเบา

MO

ก๊อกลม (Ratchet Wrench)

รุ่น Pro



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

แรงบิด

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



U-131
รหัสสินค้า :FU131



U-1900
รหัสสินค้า :FU1900



U-220
รหัสสินค้า :FU220



160 รอบ/นาที

1.16 กิโลกรัม

90 PSI

14.89 CFM

บล็อกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร
(1/2")

80 N

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

U-TOOLS

250 รอบ/นาที

0.5 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

บล็อกลมขนาด 9.5 มิลลิเมตร
(3/8")

20 N

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

U-TOOLS

450 รอบ/นาที

0.58 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

บล็อกลมขนาด 8,10,12,14
มิลลิเมตร(1/2")

30 N

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

ใช้กับบล็อกลมฟุ้งใน ทำให้สามารถ
ขันในพื้นที่แคบได้ดี

U-TOOLS

บลึคคลม (Air Impact Wrench)

รุ่น Standard



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

แรงบิด

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



64094
รหัสสินค้า : FM64094



11,500 รอบ/นาที
1.4 กิโลกรัม
90 PSI
7 CFM
บลึคคลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร
(1/2")

542 N.M
ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

MO



U-845
รหัสสินค้า : FU845



7,000 รอบ/นาที
2.26 กิโลกรัม
90 PSI
15.89 CFM
บลึคคลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร
(1/2")

450 N.M
ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

U-TOOLS



U-170T
รหัสสินค้า : FU170T



7,000 รอบ/นาที
2.2 กิโลกรัม
90 PSI
29.8 CFM
บลึคคลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร
(1/2")

500 N.M
ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

U-TOOLS

บลึคคลม (Air Impact Wrench)

รุ่น Standard

SCAN QR CODE

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีเลือกใช้บลึคคลม
ให้เหมาะกับงาน



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

แรงบิด

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand

		
U-150ST รหัสสินค้า :FU150ST	U-135 รหัสสินค้า :FU135	U-156 รหัสสินค้า :FU156
		
9500 รอบ/นาที 1.15 กิโลกรัม 90 PSI 14.48 CFM บลึคคลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2") 470 N.M ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"	9000 รอบ/นาที 1.33 กิโลกรัม 90 PSI 11.30 CFM บลึคคลมขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8") 100 N.M ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"	5300 รอบ/นาที 3.70 กิโลกรัม 90 PSI 14.48 CFM บลึคคลมขนาด 19 มิลลิเมตร (3/4") 900 N.M ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"
U-TOOLS	U-TOOLS	U-TOOLS

บลึคคลม (Air Impact Wrench)

รุ่น รุ่น 1 นิ้ว เหมาะกับงานหนัก



รูปภาพ

ชื่อรุ่น



U-1320

รหัสสินค้า : FU1320



U-1320S

รหัสสินค้า : FU1320S



U-1350P

รหัสสินค้า : FU1350P

ขนาด



รอบ:

4,100 รอบ/นาที

4,100 รอบ/นาที

3,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

7.8 กิโลกรัม

7 กิโลกรัม

9.6 กิโลกรัม

แรงดันลม :

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

45 CFM

45 CFM

45 CFM

(no load)

ปริมาณลมที่ใช้

35 CFM

35 CFM

35 CFM

(load)

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

บลึคคลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร
(1 นิ้ว)

บลึคคลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร
(1 นิ้ว)

บลึคคลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร
(1 นิ้ว)

แรงบิด

1800 N.M

1800 N.M

1800 N.m

ขนาดของข้อต่อลม :

ข้อต่อลมเข้า NPT: 3/8"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 3/8"

ข้อต่อลมเข้า NPT: 3/8"

Brand

U-TOOLS

U-TOOLS

U-TOOLS

อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ:

น้ำหนัก

แรงดันลม :

ปริมาณลมที่ใช้:

ขนาดของหัวจับที่ใช้:

ขนาดของข้อต่อลม :

Brand



302
รหัสสินค้า : FM302



304
รหัสสินค้า : FM304



PT203
รหัสสินค้า : FMPT203



3,200 รอบ/นาที

1.6 กิโลกรัม

90 PSI

14.89 CFM

ใช้กับลิ้มแบบกลม เพื่อใช้ในการ
สกัดเศษออก
ระยะชัก 68 mm

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

MO

1,600 รอบ/นาที

0.66 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

สกรูขนาด 4mm
แรงบิด 2 N.M

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

MO

0.8 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

ใช้กับหลอดซิลิโคนแบบแข็งขนาด
310 ml วัสดุทำจากเหล็ก

ข้อต่อลมเข้า NPT: 1/4"

MO

ตลับเก็บสาย (Hose Reel)



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



SmartCost
Partnership: Solution

ตลับเก็บสายลม (Air Hose Reels) รุ่น เล็กกระทัดรัด



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาดสายลม (I.D.):

ความยาว:

วัสดุสายลม:

ข้อต่อลมออก:

ข้อต่อลมเข้า:

ขนาดตลับ

น้ำหนัก

Brand



WHC-206A*

รหัสสินค้า :FTWHC-206A

WHC-303A

รหัสสินค้า :FTWHC-303A




SCAN QR CODE

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ทำไมต้องใช้เก็บสายลม?



6.5 mm

6 m

PU

Female G $\frac{1}{4}$

Swivel Fitting male R $\frac{1}{4}$

228 x 272 x 146 mm

2.7 kg

TRIENS

8.0 mm

3 m

PU

Female Rc $\frac{3}{8}$

Swivel Fitting male R $\frac{3}{8}$

228 x 272 x 146 mm

2.8 kg

TRIENS

*มีข้อต่อสำหรับเปลี่ยนสายลมอย่างง่าย

ตลับเก็บสายลม (Air Hose Reels) รุ่น มาตรฐาน



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาดสายลม (I.D.):

ความยาว:

วัสดุสายลม:

ข้อต่อลมออก:

ข้อต่อลมเข้า:

ขนาดตลับ

น้ำหนัก

Brand



SHS-210Z

รหัสสินค้า : FTSHS-210Z



6.5 mm

10 m

PU

Female G $\frac{1}{4}$

Swivel Fitting male R $\frac{1}{4}$

314 x 290 x 152 mm

3.5 kg

TRIENS



SHM-215

รหัสสินค้า : FTSHM-215



6.5 mm

15 m

PU

Female G $\frac{1}{4}$

Swivel Fitting male R $\frac{1}{4}$

366 x 367 x 159 mm

4.2 kg

TRIENS



SHR-20Z

รหัสสินค้า : FTSHR20Z



6.5 mm

20 m

PU

Female G $\frac{1}{4}$

Swivel Fitting male R $\frac{1}{4}$

408 x 384 x 173 mm

7.2 kg

TRIENS

ตลับเก็บสายลม (Air Hose Reels) รุ่น มาตรฐาน



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาดสายลม (I.D.):

ความยาว:

วัสดุสายลม:

ข้อต่อลมออก:

ข้อต่อลมเข้า:

ขนาดตลับ

น้ำหนัก

Brand



SHS-310A

รหัสสินค้า : FTSHS-310A



8.0 mm

10 m

PU

Female Rc%

Swivel Fitting male R%

314 x 290 x 152 mm

3.5 kg

TRIENS



SHM-313

รหัสสินค้า : FTSHM-313



8.0 mm

13 m

PU

Female Rc%

Swivel Fitting male R%

366 x 367 x 159 mm

4.1 kg

TRIENS



SHR-35Z

รหัสสินค้า : FTSHR35Z



8.0 mm

15 m

PU

Female Rc%

Swivel Fitting male R%

408x384 x173 mm

6.8 kg

TRIENS

ตลับเก็บสายลม (Air Hose Reels) รุ่น ใช้งานหนัก



รูปภาพ

ชื่อรุ่น



GS I A-410
รหัสสินค้า : FTGS1A-410



GM I A-330
รหัสสินค้า : FTGM1A-330



13 mm



8.0 mm

ขนาดสายลม (I.D.):

ความยาว:

10 m

30 m

วัสดุสายลม:

PVC

PVC

ข้อต่อลมออก:

Union G ½ Female

Union G ¾ Female

ข้อต่อลมเข้า:

Union G ½ Female

Union G ¾ Female

ขนาดตลับ

461 x 447 x 245 mm

566 x 551 x 245 mm

น้ำหนัก

14.9 kg

17.9 kg

Brand

TRIENS

TRIENS

ตลับเก็บสายไฟ (Outlet Cord Reels)



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

ความยาว:

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ :

จำนวนตัวนำไฟฟ้า:

แรงดันไฟฟ้า:

ขนาดตลับ

น้ำหนัก

Brand



WCC-306

รหัสสินค้า : FTWCC-306A



6 m

1.25 mm²

3 Core

AC250V/ 6A

228 x 272 x 147 mm

3.0 kg

TRIENS



SCS-310

รหัสสินค้า : FTSCS-310



10 m

1.25 mm²

3 Core

AC250V/ 6A

314 x 290 x 164 mm

4.1 kg

TRIENS

โคมไฟ สำหรับงานซ่อม



รูปภาพ

ชื่อรุ่น

หลอดไฟ :
แบตเตอรี่ :
สายไฟยาว:

ขนาด
น้ำหนัก

Brand



โคมไฟ L-EDGE LIGHT รุ่นพกพา
LEL-03A-S
รหัสสินค้า : FTLEL-03A-S



โคมไฟ Fluorescent Work Light
CL-18
รหัสสินค้า : -



โคมไฟ LED Work Light
CL-18LED
รหัสสินค้า : -



LED chip:12pcs
ลิเทียมไอออน 3.7V 2450 mA
-



Fluorescent : 18W
-
0.22 m



LED :7W
-
0.22 m

334x32x25x20 mm
200 g

TRIENS

350x65x42 mm
395 g

TRIENS

350x65x42 mm
415 g

TRIENS

เครื่องกลายเนื้อด้วยความร้อน



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เครื่องคลายน็อต



รูปภาพ

ชื่อรุ่น



MD-800P

รหัสสินค้า : FINMD888PE



MDV-888

รหัสสินค้า : FINMD888E



มีระบายความร้อน

ไฟ LED

ไม่มี

หมุนสกรู

ปุ่มกด

ทรงกระบอก

14.75 x 2.75 นิ้ว

1.27 kg

ขดลวด ขนาด 7/8 นิ้ว

ลวด ยาว 23 นิ้ว

ลวด ยาว 41 นิ้ว

Induction Innovations®, Inc.



มีระบายความร้อนได้ดีกว่า

ไฟ LED มีปุ่มปิด/เปิด

สีเขียว ใช้งานปกติ

สีแดง เกิดข้อผิดพลาดขณะใช้งานระบบ

เสียบ หมุน ล็อค

โกป็น

ทรงกระบอกป็น ใช้งานสะดวกกว่า

14.5 x 3.25 นิ้ว

1.17 kg

ขดลวด ขนาด 7/8 นิ้ว

ลวด ยาว 23 นิ้ว

ลวด ยาว 41 นิ้ว

Induction Innovations®, Inc.

การระบายความร้อน:

ไฟส่องสว่าง:

ไฟ LED :

แสดงการใช้งาน

ระบบล็อคขดลวด:

ปุ่มเปิดเครื่อง :

การออกแบบ :

ขนาด :

น้ำหนัก :

อุปกรณ์ในกล่อง :

Brand

แป้นขัด และอุปกรณ์เสริม



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม





รหัสสินค้า : FCHNPADUF501
ขนาด : 5"
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : กาว



รหัสสินค้า : FCHNPADUF501A
ขนาด : 5"
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 16 มิลลิเมตร
หลัง : กาว



รหัสสินค้า : FCHNPADUF552
ขนาด : 5" x 5 รู
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FCHNPADUF502
ขนาด : 5"
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FCHNPADUF502A
ขนาด : 5"
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 16 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FCHNPADUF562
ขนาด : 5" X 6 รู
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FMPAD5505
ขนาด : 5"
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : F-UPAD5563
ขนาด : 123 mm X 6 รู
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : F-UPAD5564
ขนาด : 123 mm
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FSPU85V-36
ขนาด : 123 mm
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 15 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FTGPAD99118
ขนาด : 6" X 6 รู
ขนาดเกลียว : 5/16"-24
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-52,U83HP,U-83P

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-51



รหัสสินค้า:FMPAD5.1308TR9MM
ขนาด : 3"
ขนาดเกลียว : 9 มม
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า : FSPU83P-41
ขนาด : 3"
ขนาดเกลียว : 9 มม
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า : FSPU52-11
ขนาด : 45 mm
ขนาดเกลียว : 9 mm
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า : FSPU51-47
ขนาด : 30 mm
ความหนา : 7 มิลลิเมตร
หลัง : กาว
ความแข็ง : แข็ง

เหมาะกับเครื่องรุ่น : 161A,161AT,161B,161BT,161C,161CT,U-1625,U1625R

เหมาะกับเครื่องขัดกลม



รหัสสินค้า : FLSH-50/25/6
ขนาด : 50 mm
ขนาดก้าน : 6 mm

รหัสสินค้า : FLSH-33/25/6
ขนาด : 33 mm
ขนาดก้าน : 6 mm

รหัสสินค้า : FMPADF3016
ขนาด : 3"
ขนาดก้าน : 6 mm
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า : FMPAD5.31615
เป็น Soft
ขนาด : 6" x 15 รู
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-83HP,U-83P



รหัสสินค้า : FU5512
ขนาด : 80 มิลลิเมตร
วัสดุ : ยูรีเทน
ความหนา : 20 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด


รหัสสินค้า : F-U5510
ขนาด : 80 มิลลิเมตร
วัสดุ : ขนแกะ
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า : FSH5513-50
ขนาด : 50 มิลลิเมตร
วัสดุ : ขนแกะ
ความหนา : 5 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

รหัสสินค้า:F-MPADES3013-20
ขนาด : 3 "
ขนาดเกลียว : TYPE R
ความหนา : 20 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-85V

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-62D

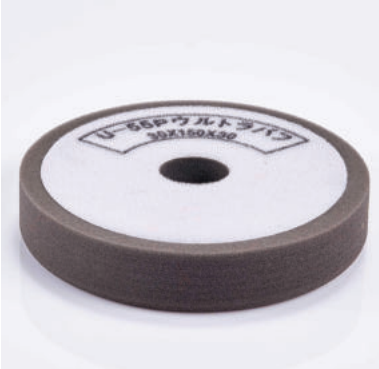

รหัสสินค้า : F-U5514
ขนาด : 150 มิลลิเมตร
วัสดุ : ยูรีเทน
ความหนา : 30 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FSH5903BF-150
ขนาด : 150 มิลลิเมตร
วัสดุ : ขนแกะ
ความหนา : 15 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : FSH5903BF-190
ขนาด : 190 มิลลิเมตร
วัสดุ : ขนแกะ
ความหนา : 15 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : F-UPAD5536
ขนาด : 75 mm x 110mm
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด

เหมาะกับเครื่องรุ่น : U-71



รหัสสินค้า : F-UPAD7021
ขนาด : 40 mm x 86mm
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า : F-UPAD5539
ขนาด : 32 mm x 123mm
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด
ขอบมล



รหัสสินค้า : F-UPAD777
ขนาด : 17 mm x 86mm
ความหนา : 5 มิลลิเมตร
หลัง : กาว



รหัสสินค้า : F-UPAD7020
ขนาด : 40 mm x 86mm
ความหนา : 10 มิลลิเมตร
หลัง : สลักะหลาด
ขอบมล

เหมาะกับงานขัดมือ

ยางใส่ปลอกขัด

เหมาะกับเครื่องขัดกลมระบบดูด



รหัสสินค้า : FMPAD5.958
ขนาด : 70 mm x 135 mm
หลัง : สลักะหลาด



รหัสสินค้า :
F-MPADRD034 : 25x25x6 mm
F-MPADRD100 : 37x37x6 mm
F-MPADRD200 : 50x50x6 mm
** กว้าง x สูง x แกน



รหัสสินค้า : FSPM551S-30
: FSPM551S-31
ถุงเก็บฝุ่นขัดพร้อมสายดูด



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ตะไบ



หัวเจียรคาร์ไบด์




ลูกหินขัด



กระดาษทรายและงานขัดผิว



สินค้ากลุ่มเพชรและเพชรสังเคราะห์

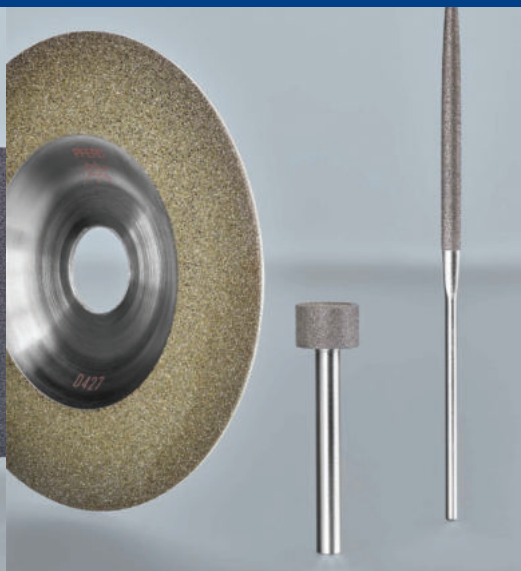

ใบตัด, งานทราย และ ใบเจียร



แผ่นตัดใหญ่สำหรับใช้กับแท่นตัด



แปรงอุตสาหกรรม




เครื่องมืออื่นๆ




รูปทรงของหัวเจียรคาร์ไบด์ TC burr

ทรงกระบอก




ZYA

ทรงกระบอกปลายตัด




ZYAS

ทรงกระบอก
หัวเจาะปลายตัด




ZYA BS

ทรงกระบอก
หัวดอกนำศูนย์




ZYA ZBS

ทรงกระบอก
ปลายตัดสองฟันเกลียว




ZYA STS

ทรงกระบอกปลายตัด
สองฟันเกลียว




ZYA FSTS

ทรงกลม




KUD

ทรงกระบอกปลายมน




WRC

ทรงเปลวเทียน




B

ทรงต้นไม้ปลายแหลม




SPG

ทรงกรวยปลายมน




KEL

ทรงกรวยปลายแหลม




SKM

ทรงต้นไม้ปลายมน




RBF

ทรงรี




TRE

ทรงกรวยคว่ำ




WKN

ทรงกรวยคว่ำปลายตัด




WKNS

ทรงล้อ




N

ทรงกรวยสำหรับเจาะรู
ฟันตัด 90 องศา




KSK

ทรงขอบตัด 45 องศา




KSK EDGE

ทรงกรวยสำหรับเจาะรู
ฟันตัด 60 องศา




KSKJ

ทรงขอบตัด 30 องศา




KSKJ EDGE

ทรงขอบโค้ง




R

ทรงกรวยขอบเว้าด้านใน



V

ทรงขอบโค้งรัศมี 3.0



V EDGE

คำแนะนำในการสั่งซื้อ

โปรตะเบอร์รหัส EAN หรือ ระบุ Cut,
และเส้นผ่านศูนย์กลางแกน

ตัวอย่างการสั่งซื้อ : TC burr

EAN 4007220 045176

ZYAS 1225 6 Z3 PLUS

① ② ③ ④ ⑤

คำอธิบายหมายเลข


① รูปทรง

② รูปทรงกระบอกปลายตัดเท่านั้น

③ เส้นผ่านศูนย์กลาง Burr x ความยาว cut
(d1 x l2 [mm].)

④ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน d2 [mm].

⑤ Cut (ระบุ Cut ที่ต้องการ)

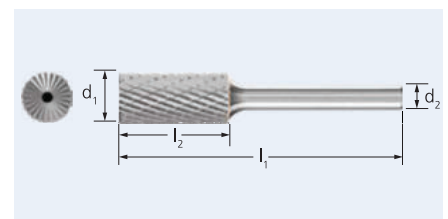

วิธีเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งาน

การใช้งาน	กลุ่มวัสดุ			การใช้งาน	การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง	การใช้งานทั่วไปหรืองานเอนกประสงค์
ขัดลบคราบ, ลบมุมที่ขอบของชิ้นงาน, การเจียรเพื่อเตรียมการเชื่อม, แต่งแนวเชื่อมแนวตะเข็บ, การแต่งผิว, ทำความสะอาดวัสดุหล่อ	เหล็กกล้า, เหล็กกล้าหล่อ	เหล็กที่มีความแข็ง น้อยกว่า 1,200 N/mm ² หรือน้อยกว่า (< 38 HRC)	เหล็กโครงสร้าง, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าเครื่องมือ, เหล็กกล้าที่ไม่ใช้อัลลอยด์, เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่อ, เหล็กอัลลอยด์	เจียร์ผิวแบบหยาบ	STEEL	3 PLUS
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALLROUND	
		เหล็กแข็ง,เหล็กชุบที่มีความแข็งมากกว่า 1,200 N/mm ² หรือมากกว่า (> 38 HRC)	เหล็กสำหรับขึ้นรูป เหล็กหล่อด้วยความร้อน, เหล็กอัลลอยด์, เหล็กหล่อ	เจียร์ผิวแบบหยาบ	MICRO	5
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	STEEL	3 PLUS
	สแตนเลสสตีล (INOX)	เหล็กกล้าทนสนิมและกรด	เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติกและเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติก	เจียร์ผิวแบบหยาบ	ALLROUND	
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	MICRO	5
		โลหะนอกกลุ่มเหล็กแบบอ่อน	อลูมิเนียมอัลลอย	เจียร์ผิวแบบหยาบ	INOX	4
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALLROUND	-
	โลหะนอกกลุ่มเหล็ก	ทองเหลือง, ทองแดง, สังกะสี	เจียร์ผิวแบบหยาบ	เจียร์ผิวแบบละเอียด	NON-FERROUS	1
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALU	
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALLROUND	3
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALU	4
		โลหะนอกกลุ่มเหล็กแบบแข็ง	บรอนซ์หรือทองสัมฤทธิ์, ไทเทเนียม, ไทเทเนียมอัลลอยด์, อลูมิเนียมอัลลอยที่มีความแข็ง (เนื้อซิลิคอนสูง)	เจียร์ผิวแบบหยาบ	TITANIUM	4
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALU	
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	NON-FERROUS	5
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	INOX	
การเจียร, การตัดขอบ	พลาสติก, วัสดุอื่นๆ	เทอร์โมพลาสติก, วัสดุ fibre-reinforced plastics (GRP/CRP) ที่มีปริมาณเส้นใย ≤ 40 %	เจียร์ผิวแบบหยาบ	เจียร์ผิวแบบละเอียด	ALLROUND	3 PLUS
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	CAST	
การแต่ง, การเจียรขอบ, เจาะรู	พลาสติก, วัสดุอื่นๆ	เทอร์โมพลาสติก, วัสดุ fibre-reinforced plastics (GRP/CRP) ที่มีปริมาณเส้นใย > 40 %	เจียร์ผิวแบบหยาบ	เจียร์ผิวแบบละเอียด	MICRO	3
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	ON REQUEST	
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	MICRO	
				เจียร์ผิวแบบละเอียด	MICRO	

การใช้งานแบบเฉพาะ

การใช้งาน	การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง	การใช้งานทั่วไป หรืองานเอนกประสงค์
เจียร์ขอบชิ้นงาน	TC burrs สำหรับขอบชิ้นงาน	-
	EDGE FINISH system สำหรับขอบชิ้นงาน	-
หากพบปัญหาฟันแตก	TC burrs- TOUGH,TOUGH-S cuts	HSS rotary cutters
เจาะรูกลม	TC hole cutters	HSS step drills, HSS hole saws
เจียร์รอยเชื่อม รอยตะเข็บ/ เจียร์มุมปัดโดยใช้เครื่องมือ	ALU MASTER High Speed Disc	-

กระดาษทราย และฟิล์มขัด

SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



กระดาษทรายคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium



รุ่น **B312T**

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	C -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีส้ม

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	P800
P180	P180	P400	P1000
P100	P220	P500	P1200

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสียรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งานกระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด



รุ่น **B312T+**

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	Paper
การวางเม็ด	Open coat + Top coat
สี	สีส้ม

ความละเอียด

P800
P1000
P1200

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี


- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสียรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งานกระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด

กระดาษทรายคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium

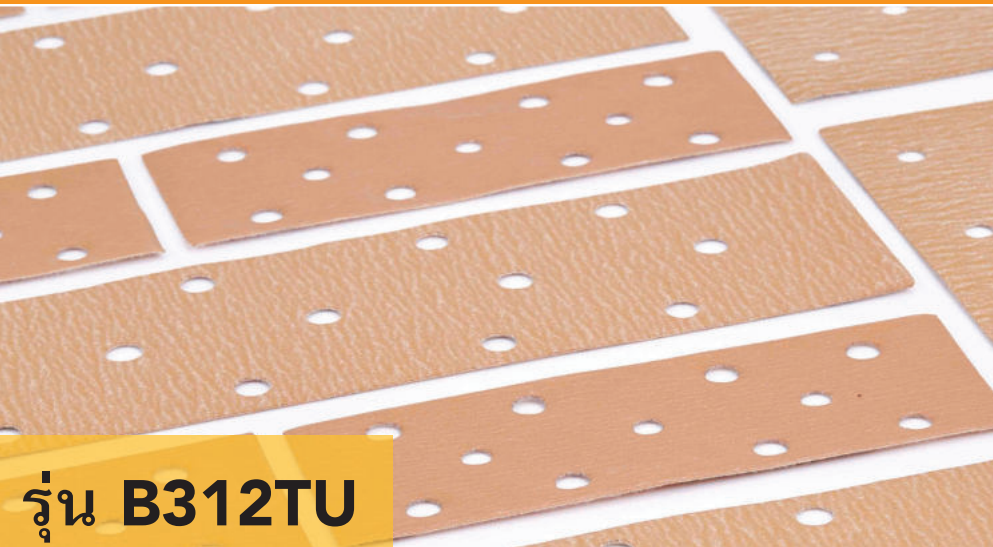

รุ่น B312TU

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม



กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	C -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีส้ม

ความละเอียด

P40	P120
P60	
P180	
P100	

- งานไม้
- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัดเหล็ก
- งานขัดสี
- งานขัด Fiber

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสัรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษถึง 2 ชั้น ส่งผลให้อายุการใช้งาน

กระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2.5 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด



รุ่น B322T

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม



กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	C -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีขาว

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	P800
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	


- งานไม้
- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber
- งานขัดเหล็ก

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ ออกแบบเม็ดทรายให้มีความคมมากกว่าปกติ ทำให้มี Sanding power สูงกว่ากระดาษทรายปกติ

จึงส่งผลให้ขัดชิ้นงานเสร็จเร็วกว่าปกติ ประหยัดเวลาและค่าแรง เนื้อกระดาษทรายมีความเหนียวสูง ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

กระดาษทรายคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium

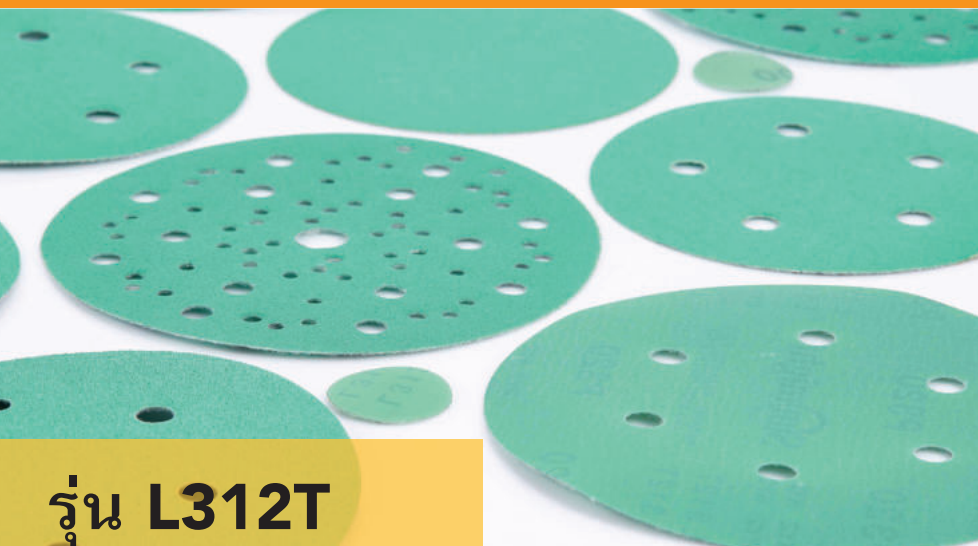

รุ่น **L312T**

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	Film
การวางเม็ด	Open
สี	สีเขียว

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600	P1500
P60	P150	P320	P800	P2000
P180	P180	P400	P1000	P2500
P100	P220	P500	P1200	

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ


- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

ฟิล์มขัดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และ สีประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งานกระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า , ฟิล์มมีความเรียบผิวสูงกว่ากระดาษทำให้ผิวงานที่ขัดเสร็จเรียบกว่าการใช้กระดาษทราย , ฟิล์มฉีกขาดยากส่งผลให้สามารถขัดตามขอบชิ้นงานโดยที่ตัวเนื้อฟิล์มขัดไม่ขาด และสามารถทนน้ำได้

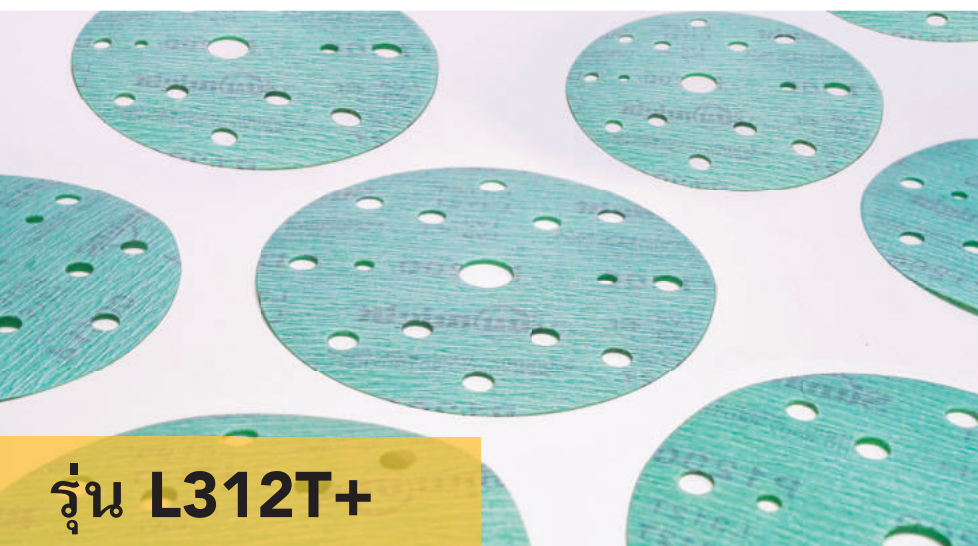

รุ่น **L312T+**

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	Film
การวางเม็ด	Open coat + Top coat
สี	สีเขียว

ความละเอียด

P800	P2000
P1000	
P1200	
P1500	

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

L312T+ กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และ สีประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษได้ดีเยี่ยม ทนทาน ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า ฟิล์มมีความเรียบสูงกว่ากระดาษทำให้ประสิทธิภาพการขัดดีเยี่ยม ให้ผิวงานที่ขัดเสร็จเรียบสมบูรณ์แบบกว่าการใช้กระดาษทราย ฟิล์มฉีกขาดยากส่งผลให้สามารถขัดตามขอบชิ้นงานโดยที่ตัวเนื้อฟิล์มขัดไม่ขาด และสามารถทนน้ำได้

กระดาษทรายคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium



รุ่น B316/B317

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	E -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีแดง

ความละเอียด

P40	P120
P60	P150
P180	P180
P100	P220

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

- งานไม้
- งานขัดเหล็ก
- งานขัดอลูมิเนียม

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัดเหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เป็นกระดาษทรายที่ผลิตจากกระดาษเกรดแข็งกว่าปกติ จึงทำให้ไม่เกิดการฉีกขาด เวลาขัดตามขอบต่างๆ ส่งผลให้ผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับงานหยาบ หรืองานเปิดผิว



รุ่น B346/B347

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	E -Wt
การวางเม็ด	Close
สี	สีแดง

ความละเอียด

P240	P600
P320	P800
P400	
P500	

รูปแบบที่
จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะ
สำหรับ

- งานขัดเหล็ก

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัดงานเหล็ก มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เป็นกระดาษทรายที่ผลิตจากกระดาษเกรดแข็งกว่าปกติ จึงทำให้ไม่เกิดการฉีกขาด เวลาขัดตามขอบต่างๆ ส่งผลให้ผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับงานหยาบ หรืองานเปิดผิว และ มีการวางเม็ดมากกว่าปกติทำให้อายุการใช้งานยาวมากขึ้น เมื่อใช้ขัดโลหะ

ขนาดและวิธีการสั่งซื้อกระดาดทราย

Step 1

เลือกรุ่นกระดาดทรายให้เหมาะกับงาน เช่น งานขัดสีเราสามารถเลือก รุ่น B312T, L312T เป็นต้น

Step 2

เลือกเบอร์กระดาดทรายที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะขัด

Step 3

เลือกรูปร่างที่ต้องการ



แบบวงกลมบอกขนาดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม
ขนาดมาตรฐาน 30 mm ,
2" , 3" , 4" , 5" , 6"
** กรณีที่มีรู ให้บอกจำนวนรูด้วยว่ามีกี่รู



แบบสี่เหลี่ยม บอกขนาดเป็นกว้าง x ยาว
ขนาดมาตรฐาน
70 x 125 mm , 70 x 198 mm
70 x 420 mm, 81 x 133 mm
93 x 180 mm, 115 x 230 mm
** กรณีที่มีรู ให้บอกจำนวนรูด้วยว่ามีกี่รู



แบบม้วน บอกขนาดเป็นหน้ากว้างของม้วน x ความยาวม้วน
ขนาดมาตรฐาน
4" x 50 m, 4.5" x 50 m
6" x 50 m



แบบ Link Roll
บอกขนาดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของ 1 แผ่น แบบ Link Roll มีเฉพาะกระดาดทรายหลังกาวเท่านั้น
ขนาดมาตรฐาน
5" x 100 pcs, 6" x 100 pcs

Step 4

เลือกชนิดหลังของกระดาดทราย โดยปกติจะมีหลังกระดาด , หลังเปล่า และหลังผ้า เพื่อให้เหมาะกับลักษณะงาน



หลังกาว (PSA)
ใช้ติดแป้นขัดแบบ ไวนิล
มีลักษณะคล้าย Sticker



หลังผ้า (Velcro)
ใช้ติดแป้นขัดแบบ Magic tape
มีความคงทนในการยึดเกาะ
มากกว่าหลังกาว สามารถลอก
เก็บเอาไว้ใช้คราวต่อไปได้ โดยที่
ความเหนียวไม่ลดลง เหมือนหลัง
กาว

กระดาษทรายขัดน้ำคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium



รุ่น Golden sun

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Silicon Carbide			
เนื้อกระดาษ	C -Wt			
การวางเม็ด	Close			
สี	สีดำ			

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600	P1500
P60	P150	P320	P800	P2000
P180	P180	P400	P1000	
P100	P220	P500	P1200	

รูปแบบที่จำหน่าย	กระดาษทรายสีเหลี่ยม ขนาดมาตรฐาน 9" x 11" : 1 แพ็คมี 100 แผ่น	เหมาะสำหรับ	- งานขัดเงาเหล็ก - งานลบรอยซ่อมสี
------------------	---	-------------	--------------------------------------

กระดาษทรายขัดน้ำ Golden sun เหมาะสำหรับงานขัดบนโลหะ สีกอสซี่ หรือ เก็บรอยบน Top coat เนื้อกระดาษกันน้ำสามารถใช้ได้ทั้งงานขัดแห้ง และ ชัดน้ำ



รุ่น D332 / D532

ข้อมูลทางเทคนิค				
เนื้อทราย		Silicon Carbide		
เนื้อกระดาษ		C -Wt		
การวางเม็ด		Close		
สี		สีดำ		
ความละเอียด				
P40	P120	P240	P600	P1500
P60	P150	P320	P800	P2000
P180	P180	P400	P1000	P2500
P100	P220	P500	P1200	

รูปแบบที่จำหน่าย	กระดาษทรายสีเหลี่ยม ขนาดมาตรฐาน 9" x 11" : 1 แพ็คมี 100 แผ่น	เหมาะสำหรับ	- งานขัดเงาเหล็ก - งานลบรอยซ่อมสี
------------------	---	-------------	--------------------------------------

กระดาษทรายขัดน้ำคุณภาพสูง จาก Sunmigh รุ่น D332 และ D532 เหมาะสำหรับงานขัดบนโลหะ สีกอสซี่ หรือ เก็บรอยบน Top coat เนื้อกระดาษกันน้ำสามารถใช้ได้ทั้งงานขัดแห้ง และ ชัดน้ำ เนื้อกระดาษอ่อนตัวได้ดีกว่าปกติ และมีความเหนียวสูงทำให้ ไม่ยุ่ยและเปื่อยง่าย

** รุ่น D332 มีตั้งเบอร์ P40 - P800
รุ่น D532 มีตั้งเบอร์ P1000 - P2500

กระดาษทรายขัดแห่งคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับงานขัด Grade Premium



รุ่น Golden sun Zinc

รูปแบบที่
จำหน่าย

กระดาษทรายสีเหลี่ยม
ขนาดมาตรฐาน 9" x 11" : 1 แพคเกจ 100 แผ่น

เหมาะ
สำหรับ

- งานขัดสี
เฟอร์นิเจอร์

- งานลบรอยต่างๆ

กระดาษทรายขัดแห่ง จาก Golden sun รุ่น Zinc เหมาะงานขัดสีแลคเกอร์ งานขัดไม้ ที่ไม่สามารถขัดน้ำ ตัวเนื้อทรายเคลือบสาร Zinc stearate เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นติด และยังช่วยลดแรงขัดทำให้ผิวที่ได้สวย งานไร้รอยขีดข่วน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Silicon Carbide
เนื้อกระดาษ	C -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีขาว

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	P800
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	



รุ่น S13T

รูปแบบที่
จำหน่าย

กระดาษทรายสีเหลี่ยม
ขนาดมาตรฐาน 9" x 11" : 1 แพคเกจ 100 แผ่น

เหมาะ
สำหรับ

- งานขัดสี
เฟอร์นิเจอร์

- งานลบรอยต่างๆ

กระดาษทรายขัดแห่ง จาก Sunmigh รุ่น S13T เหมาะงานขัดสีแลคเกอร์ งานขัดไม้ ที่ไม่สามารถขัดน้ำ ตัวเนื้อทรายเคลือบสาร Zinc stearate เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นติด และยังช่วยลดแรงขัดทำให้ผิวที่ได้สวย งานไร้รอยขีดข่วน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Silicon Carbide
เนื้อกระดาษ	B -Wt
การวางเม็ด	Open
สี	สีขาว

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	P800
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	

ฟองน้ำขัด Grade Premium



HD-Foam

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	ฟองน้ำ
การวางเม็ด	Open
สี	เทา

ความละเอียด

Medium : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P100 - P120

Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P150 - P320

Super Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P500 - P1000

Micro Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P1000 - P2000

รูปแบบที่จำหน่าย



วงกลม
ขนาด 5" และ 6"

สีเหลี่ยม

ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

เหมาะสำหรับ

- งานไม้
- งานขัด Fiber
- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัดเหล็ก

ฟองน้ำผสมเนื้อทรายขัด เหมาะสำหรับทั้งงานขัดน้ำ และ งานขัดแห้ง สามารถใช้แทนกระดาษทรายน้ำได้ เหมาะกับงานลบรอยขีดข่วนหรือรอยจิกที่ตัวชิ้นงาน ,งานขัดลอกสี หรือลอกสนิม งานขัดเตรียมผิวก่อนพ่นสีรองพื้นเพื่อให้สีติด และงานขัดเพื่อลบคราบสีหลังพ่นสีรองพื้น หรือ สีจริง

สามารถเข้าพื้นที่เล็ก ๆ ได้ดี



ไม่เกิดรอยจิกเวลาขัด



วิธีการเลือกใช้

Step 1




เหมาะกับการลบรอยขีดข่วนหรือรอยจิกที่ตัวชิ้นงาน

Step 2



เหมาะกับการขัดลอกสี หรือลอกสนิม

Step 3



เหมาะกับการขัดเตรียมผิวก่อนพ่นสีรองพื้นเพื่อให้สีติด

Step 4



เหมาะกับการขัดเพื่อลบคราบสีหลังพ่นสีรองพื้น หรือ สีจริง

อุปกรณ์ขัดซ่อมสี ที่เกิดจากการพ่นที่ไม่ได้มาตรฐาน



Sunfoam S33SF

รูปแบบที่
จำหน่าย



วงกลม
ขนาด 5" และ 6"

สีเหลี่ยม
ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

เหมาะ
สำหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่อมสี

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	Cloth + Spong + Velcro
การวางเม็ด	Open
สี	สีแดง

ความละเอียด

P240	P500	P1500
P320	P600	P2000
P400	P800	P2500
P500	P1000	P3000

Sunfoam ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วย กระดาษทรายน้ำ เพราะการขัดด้วยกระดาษทรายน้ำบางครั้งกินลึกเข้าไปถึงเนื้อสี จนทำให้ต้องนำไปพ่นอีกครั้ง ด้วยคุณสมบัติดังนี้

1. เนื้อทรายผสมอยู่ในใยผ้า ทำให้ลดแรงขัดไม่กินลงไปเนื้อสี
2. ผสมฟองน้ำเพื่อลดแรงกระแทกจากการขัด ทำให้ผิวที่ขัดได้ ไม่มีรอยกระดาษทราย ทำให้ประหยัดน้ำยาขัดเงา
3. สามารถขัดได้ทั้งขัดน้ำและขัดแห้ง แต่กรณีที่ขัดโดยใช้เครื่องขัด ควรมีน้ำพรมที่ผิวชิ้นงานเพื่อลดความร้อน และทำให้อายุการใช้งาน นานมากขึ้น



Sunfine SD125

Sunfine ฟิลส์ขัดลบเฉพาะจุด

SD125 ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่อง U-51 เพื่อใช้ลบรอยเม็ดสีจุดเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องลงขัดทั้งหน้า และยังไม่ทิ้งรอยกระดาษทรายทิ้งไว้บนผิว เนื่องจาก SD125 ออกแบบรูปร่างเม็ดทรายให้มีความกลม เพื่อลดรอยขีดข่วนบนเนื้อสี ทำให้งานเสร็จเร็ว ใช้น้ำยาขัดเงาน้อย

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Oxide
เนื้อกระดาษ	Polyester Film
การวางเม็ด	Structured abrasives composite
สี	สีเทา

ความละเอียด

P2500
P3000



อุปกรณ์ขัดซ่อมสี ที่เกิดจากการพ่นที่ไม่ได้มาตรฐาน



Flexible Film

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	Flexible Film
การวางเม็ดสี	Semi-Close
สี	สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม

ความละเอียด

P400- P500	สีฟ้า
P800 - P1000	สีเหลือง
P1200 - P1500	สีส้ม

รูปแบบที่จำหน่าย



วงกลม
ขนาด 5" และ 6"



สี่เหลี่ยม
ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

เหมาะสำหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่อมสี

Flexible Film ของ Sunmigh เป็น Film ขัดที่มีความบาง ทำให้เวลาที่ใช้ขัดลงบนผิวชิ้นงานไม่เกิดรอยขีดข่วนที่ลึก หรือปัญหา Over Sanding (ขัดลึกเกินความจำเป็น) จึงเหมาะกับงานขัดผิวระดับ Cosmatic เช่น งาน Top Coat ที่ต้องการลบรอยเล็กน้อยบนชิ้นงาน งานผิวที่มีเว้ามีโค้งมาก เป็นต้น



ใยขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum oxide
เนื้อกระดาษ	ใยสังเคราะห์
การวางเม็ดสี	Open
สี	หลากหลาย

ความละเอียด

P150	P1000
P240	
P320	
P400	

รูปแบบที่จำหน่าย



ม้วน



กระดาษทราย
กลม



กระดาษทราย
สี่เหลี่ยม

เหมาะสำหรับ

- งานไม้
- งานขัดเหล็ก
- งานขัดอลูมิเนียม

ใยขัดสังเคราะห์ ประสิทธิภาพสูงมี เหมาะสำหรับงานลบรอยเบลอต่างๆ หรือทำผิวด้านก่อนพ่นสี มีให้เลือกหลากหลายเบอร์ขึ้นอยู่กับ สภาพการทำงานที่จะใช้จริง

NEW

**SUNNET
X313T**


ตาข่ายขัด **ฝุ่นไม่ติด**

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

50% 

Sunmight

Sunnet X313T : ตาข่ายขัดไร้ฝุ่น

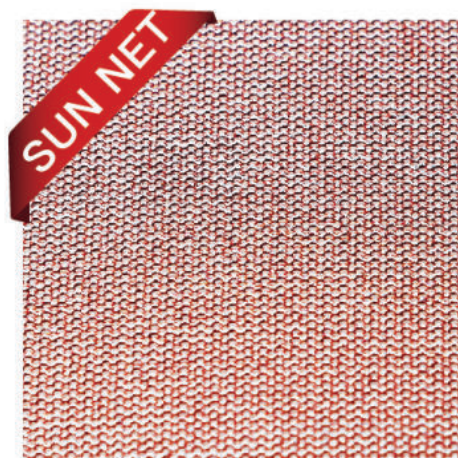




การันตีไม่มีฝุ่นขัด 100%


- ปลอดภัยจากฝุ่น เวลาขัดใช้งาน
- เคลือบสารพิเศษ ป้องกันปัญหาการอุดตัน

ฝุ่นน้อยกว่ากระดาษทราย 40 %




ลักษณะงานที่เหมาะสม



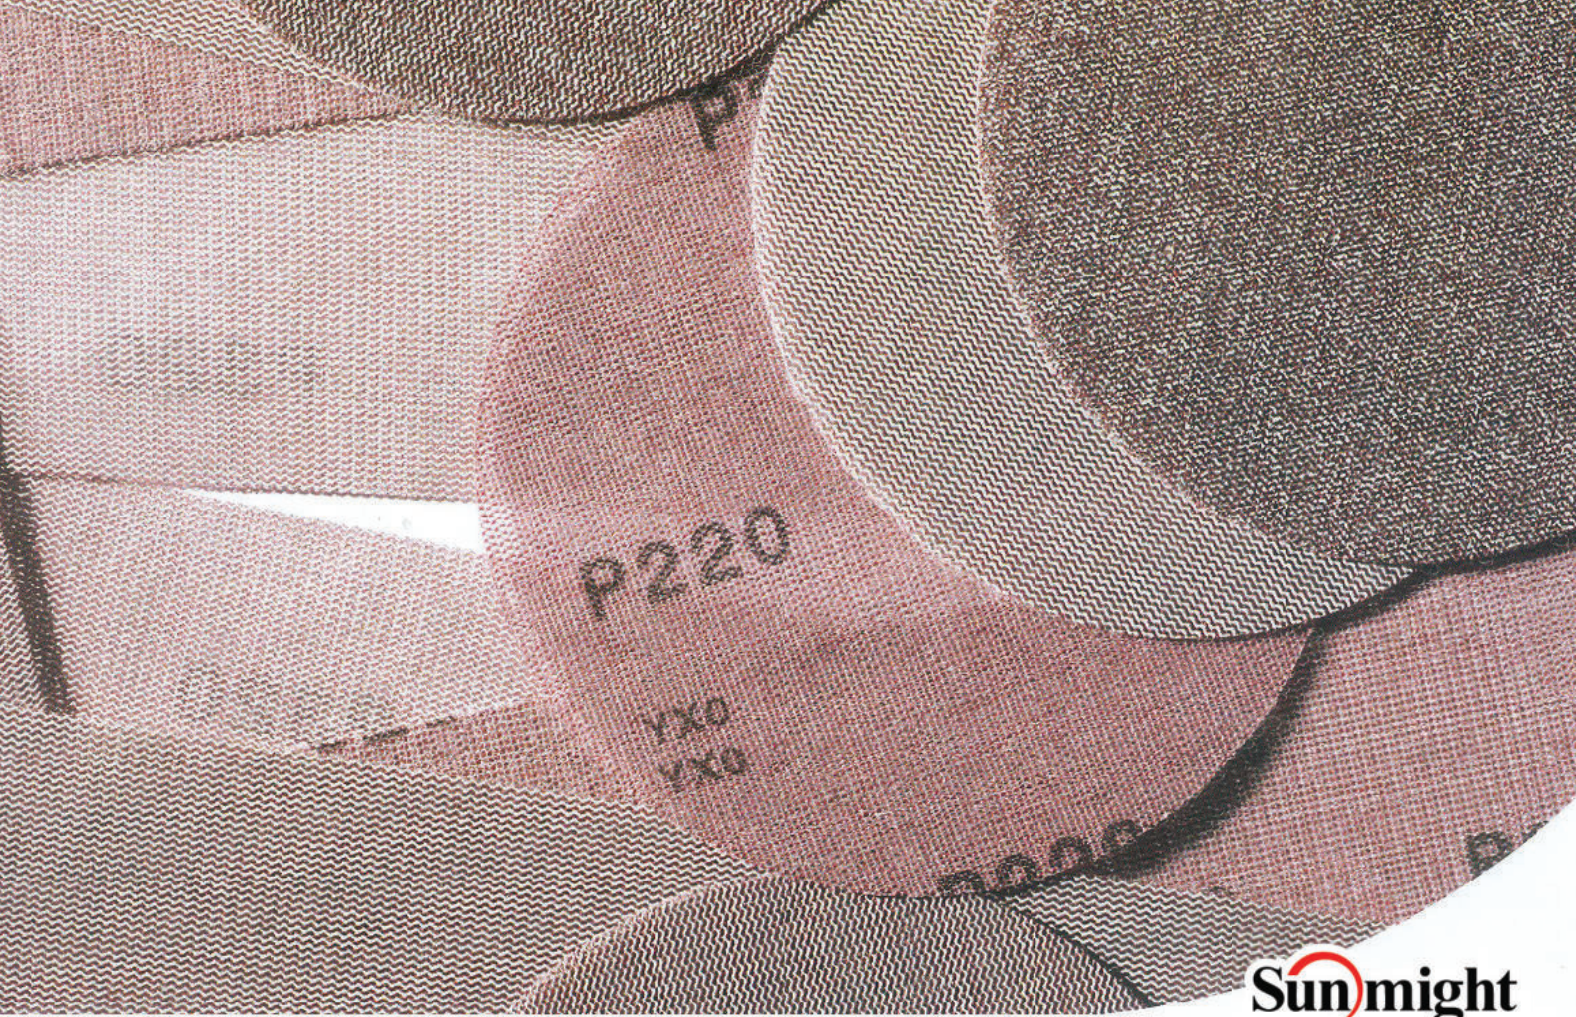

Sunmigh

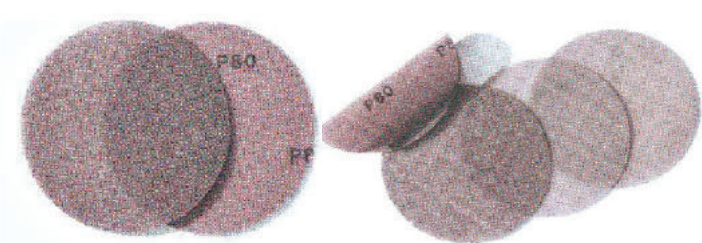

วงกลม : ขนาด 125 mm
วงกลม : ขนาด 150 mm



สี่เหลี่ยม : ขนาด 70 mm x 420 mm

รูปแบบที่ จำหน่าย	 ม้วน กระดาดทราย กลม  กระดาดทราย สี่เหลี่ยม		
	เหมาะ สำหรับ	- งานไม้ - งานขัดสี - งานขัดลูมเนียม - งานขัด Fiber - งานขัดเหล็ก	

ความละเอียด		
P80	P180	P400
P100	P220	P600
P120	P240	
P150	P320	

SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



SUNNET: ตาข่ายขัดไร้ฝุ่น

อุปกรณ์ชนิดต่างๆ

SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



SmartCost
Partnership : Solution

ล้อทรายมีแกน (Flap Wheel Shank)



ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก ญี่ปุ่น , เยอรมัน , เกาหลี เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท มีให้เลือกทั้งผ้าแข็งและผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถผลิตในขนาดพิเศษได้

ขนาด (หน่วยเป็น mm) กว้าง x ยาว x สูง	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า	ขนาด (หน่วยเป็น mm) กว้าง x ยาว x สูง	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า
25 x 13.5 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-25/13.5/06-P80	30 x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-30/30/06-P80
	P120			FLMWLS309-25/13.5/06-P120		P120			FLMWLS309-30/30/06-P120
	P150			FLMWLS309-25/13.5/06-P150		P150			FLMWLS309-30/30/06-P150
	P180			FLMWLS309-25/13.5/06-P180		P180			FLMWLS309-30/30/06-P180
	P240			FLMWLS309-25/13.5/06-P240		P240			FLMWLS309-30/30/06-P240
	P320			FLMWLS309-25/13.5/06-P320		P320			FLMWLS309-30/30/06-P320
	P400			FLMWLS309-25/13.5/06-P400		P400			FLMWLS309-30/30/06-P400
25 x 25 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-25/25/06-P80	40 x 40 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-40/40/06-P80
	P120			FLMWLS309-25/25/06-P120		P120			FLMWLS309-40/40/06-P120
	P150			FLMWLS309-25/25/06-P150		P150			FLMWLS309-40/40/06-P150
	P180			FLMWLS309-25/25/06-P180		P180			FLMWLS309-40/40/06-P180
	P240			FLMWLS309-25/25/06-P240		P240			FLMWLS309-40/40/06-P240
	P320			FLMWLS309-25/25/06-P320		P320			FLMWLS309-40/40/06-P320
	P400			FLMWLS309-25/25/06-P400		P400			FLMWLS309-40/40/06-P400
25 x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-25/30/06-P80	50 x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-50/30/06-P80
	P120			FLMWLS309-25/30/06-P120		P120			FLMWLS309-50/30/06-P120
	P150			FLMWLS309-25/30/06-P150		P150			FLMWLS309-50/30/06-P150
	P180			FLMWLS309-25/30/06-P180		P180			FLMWLS309-50/30/06-P180
	P240			FLMWLS309-25/30/06-P240		P240			FLMWLS309-50/30/06-P240
	P320			FLMWLS309-25/30/06-P320		P320			FLMWLS309-50/30/06-P320
	P400			FLMWLS309-25/30/06-P400		P400			FLMWLS309-50/30/06-P400
30 x 25 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-30/25/06-P80	63 x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLMWLS309-63/30/06-P80
	P120			FLMWLS309-30/25/06-P120		P120			FLMWLS309-63/30/06-P120
	P150			FLMWLS309-30/25/06-P150		P150			FLMWLS309-63/30/06-P150
	P180			FLMWLS309-30/25/06-P180		P180			FLMWLS309-63/30/06-P180
	P240			FLMWLS309-30/25/06-P240		P240			FLMWLS309-63/30/06-P240
	P320			FLMWLS309-30/25/06-P320		P320			FLMWLS309-63/30/06-P320
	P400			FLMWLS309-30/25/06-P400		P400			FLMWLS309-63/30/06-P400

ล้อทรายพันแกน (Cartridge Wheel Shank)



ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก ญี่ปุ่น , เยอรมัน , เกาหลี เพื่อให้เหมาะกับงานทุกประเภท มีให้เลือกทั้งผ้าแข็ง และผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถผลิต ในขนาดพิเศษได้

ขนาด (หน่วยเป็น mm) กว้าง x ยาว x สูง	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า	ขนาด (หน่วยเป็น mm) กว้าง x ยาว x สูง	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า
10x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-10/30/06-P80	25 x 20 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-25/20/06-P80
	P120			FLCTW-10/30/06-P120		P120			FLCTW-25/20/06-P120
	P150			FLCTW-10/30/06-P150		P150			FLCTW-25/20/06-P150
	P180			FLCTW-10/30/06-P180		P180			FLCTW-25/20/06-P180
	P240			FLCTW-10/30/06-P240		P240			FLCTW-25/20/06-P240
	P320			FLCTW-10/30/06-P320		P320			FLCTW-25/20/06-P320
	P400			FLCTW-10/30/06-P400		P400			FLCTW-25/20/06-P400
15 x 25 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-15/25/06-P80	25 x 25 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-25/25/06-P80
	P120			FLCTW-15/25/06-P120		P120			FLCTW-25/25/06-P120
	P150			FLCTW-15/25/06-P150		P150			FLCTW-25/25/06-P150
	P180			FLCTW-15/25/06-P180		P180			FLCTW-25/25/06-P180
	P240			FLCTW-15/25/06-P240		P240			FLCTW-25/25/06-P240
	P320			FLCTW-15/25/06-P320		P320			FLCTW-25/25/06-P320
	P400			FLCTW-15/25/06-P400		P400			FLCTW-25/25/06-P400
20 x 15 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-20/15/06-P80	25 x 30 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-25/30/06-P80
	P120			FLCTW-20/15/06-P120		P120			FLCTW-25/30/06-P120
	P150			FLCTW-20/15/06-P150		P150			FLCTW-25/30/06-P150
	P180			FLCTW-20/15/06-P180		P180			FLCTW-25/30/06-P180
	P240			FLCTW-20/15/06-P240		P240			FLCTW-25/30/06-P240
	P320			FLCTW-20/15/06-P320		P320			FLCTW-25/30/06-P320
	P400			FLCTW-20/15/06-P400		P400			FLCTW-25/30/06-P400
20 x 20 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-20/20/06-P80	30 x 25 x 6	P80	30,000 rpm	10	FLCTW-30/25/06-P80
	P120			FLCTW-20/20/06-P120		P120			FLCTW-30/25/06-P120
	P150			FLCTW-20/20/06-P150		P150			FLCTW-30/25/06-P150
	P180			FLCTW-20/20/06-P180		P180			FLCTW-30/25/06-P180
	P240			FLCTW-20/20/06-P240		P240			FLCTW-30/25/06-P240
	P320			FLCTW-20/20/06-P320		P320			FLCTW-30/25/06-P320
	P400			FLCTW-20/20/06-P400		P400			FLCTW-30/25/06-P400

ล้อทราย (Flap Wheel)



ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก ญี่ปุ่น , เยอรมัน , เกาหลี เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท มีให้เลือกทั้งผ้าแข็ง และผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถผลิต ในขนาดพิเศษได้

ขนาด (หน่วยเป็น mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก x หนา x ขนาดรูใน	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า	ขนาด (หน่วยเป็น mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก x หนา x ขนาดรูใน	เบอร์	ความเร็ว รอบ สูงสุด	จำนวน ต่อ กล่อง	รหัสสินค้า
100(4") x 25.4(1") x 12.7 (1/2")	P80	6,000 rpm	10	FLFWKX309-100/25/13-P80	150(6") x 25.4(1") x 16 (3/4")	P80	6,000 rpm	10	FLFWKX309-150/25/16-P80
	P120			FLFWKX309-100/25/13-P120		P120			FLFWKX309-150/25/16-P120
	P150			FLFWKX309-100/25/13-P150		P150			FLFWKX309-150/25/16-P150
	P180			FLFWKX309-100/25/13-P180		P180			FLFWKX309-150/25/16-P180
	P240			FLFWKX309-100/25/13-P240		P240			FLFWKX309-150/25/16-P240
	P320			FLFWKX309-100/25/13-P320		P320			FLFWKX309-150/25/16-P320
	P400			FLFWKX309-100/25/13-P400		P400			FLFWKX309-150/25/16-P400
	P400			FLFWKX309-100/25/13-P400		P400			FLFWKX309-150/25/16-P400
100(4") x 50.8 (2") x 12.7 (1/2")	P80	6,000 rpm	10	FLFWKX309-100/50/13-P80	200(8") x 50.8 (2") x 25.4 (1")	P80	4,500 rpm	10	FLFWKX309-200/50/25-P80
	P120			FLFWKX309-100/50/13-P120		P120			FLFWKX309-200/50/25-P120
	P150			FLFWKX309-100/50/13-P150		P150			FLFWKX309-200/50/25-P150
	P180			FLFWKX309-100/50/13-P180		P180			FLFWKX309-200/50/25-P180
	P240			FLFWKX309-100/50/13-P240		P240			FLFWKX309-200/50/25-P240
	P320			FLFWKX309-100/50/13-P320		P320			FLFWKX309-200/50/25-P320
	P400			FLFWKX309-100/50/13-P400		P400			FLFWKX309-200/50/25-P400
	P400			FLFWKX309-100/50/13-P400		P400			FLFWKX309-200/50/25-P400
125(5") x 25.4(1") x 12.7 (1/2")	P80	6,000 rpm	10	FLFWKX309-125/25/13-P80	254(10") x 50.8 (2") x 25.4 (1")	P80	4,500 rpm	10	FLFWKX309-250/50/25-P80
	P120			FLFWKX309-125/25/13-P120		P120			FLFWKX309-250/50/25-P120
	P150			FLFWKX309-125/25/13-P150		P150			FLFWKX309-250/50/25-P150
	P180			FLFWKX309-125/25/13-P180		P180			FLFWKX309-250/50/25-P180
	P240			FLFWKX309-125/25/13-P240		P240			FLFWKX309-250/50/25-P240
	P320			FLFWKX309-125/25/13-P320		P320			FLFWKX309-250/50/25-P320
	P400			FLFWKX309-125/25/13-P400		P400			FLFWKX309-250/50/25-P400
	P400			FLFWKX309-125/25/13-P400		P400			FLFWKX309-250/50/25-P400

จานทรายเกรด Premium

จานทรายหลังแข็ง



จานทรายหลังแข็ง

ออกแบบให้มีใบ Flap Cloth กว้างกว่าปกติ 10% ทำให้ขัดเนื้องานได้เร็ว และอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น มีให้เลือกทั้งเนื้อทราย อลูมินัม ออกไซด์ , ซิงโครเนีย และ เซรามิค เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ขนาด	100 mm (4")
จำนวนใบ	72
รูใน	16 mm
ชนิด	ใบคู่

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	

จานทรายหลังอ่อน



จานทรายหลังอ่อน

ออกแบบการวางใบให้มีองศาเอียงมากกว่าปกติ จึงทำให้ได้จานทรายที่หนาขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ 15% มีให้เลือกทั้งชนิด 46 ชั้น สำหรับงานทั่วไป และ 60 ชั้นสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของผิวมากกว่าปกติ มีให้เลือกทั้งเนื้อทราย อลูมินัม ออกไซด์ , ซิงโครเนีย และ เซรามิค เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ขนาด	100 mm (4")
จำนวนใบ	46 60
รูใน	16 mm
ชนิด	ใบเดี่ยว

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	

ใบหินเจียรเกรด Premium

ใบหินเจียรบาง



ขนาด	100 mm (4"
ความหนา	2 mm
รูใน	16 mm
ชนิด	ขัดเหล็ก สแตนเลส

ความละเอียด

P36

P60

P80

ใบหินเจียรบาง

ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็ก และงานสแตนเลส เพิ่มปริมาณไฟเบอร์มากกว่าปกติ 10% ทำให้ป้องกันการแตกหักอันเนื่องจากการใช้ ออกแบบให้หน้าใบหินเจียรมีการระบายเศษได้ดี จึงส่งผลให้ความเร็วในการเจียรชิ้นงาน และ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 20 %

ใบหินเจียรหนา



ขนาด	100 mm (4"
ความหนา	6 mm
รูใน	16 mm
ชนิด	ขัดเหล็ก สแตนเลส

ความละเอียด

P36

P60

P80

ใบหินเจียรหนา

ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็ก และงานสแตนเลส เลือกใช้เม็ดขัดคุณภาพสูง ส่งอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 10 %

Sunmight Fiber Disc.

Fiber Disc F659



Sundisc F659

ไฟเบอร์ดิสก์ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วยใบหินเจียร เพราะไฟเบอร์ดิสก์สามารถทำงานได้เร็วกว่า และเจียรผิวงานได้เรียบกว่าใบหินเจียร จึงช่วยลดเวลาการทำงานให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น Sundisc F659 ยังเคลือบสารมัลติเลเยอร์ ช่วยให้ใบมีความแข็งแรงมากขึ้น และทนต่อความชื้นทำให้เวลาจัดเก็บไม่เกิดการโก่งงอ จนส่งผลต่ออายุการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Zirconia
เนื้อดิสก์	Multi-Layer
การวางเม็ด	Close
สี	สีเขียว
ขนาด	4-1/2".5" ,7"
ความละเอียด	
P24	P120
P36	
P60	
P80	

Fiber Disc F959



Sundisc F959

ไฟเบอร์ดิสก์ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วยใบหินเจียร เพราะไฟเบอร์ดิสก์สามารถทำงานได้เร็วกว่า และเจียรผิวงานได้เรียบกว่าใบหินเจียร จึงช่วยลดเวลาการทำงานให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น Sundisc F959 ที่ผลิตจาก Ceramic แล้วยังเคลือบสารมัลติเลเยอร์ ช่วยให้ใบมีความแข็งแรงมากขึ้น และทนต่อความชื้นทำให้เวลาจัดเก็บไม่เกิดการโก่งงอ จนส่งผลต่ออายุการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Ceramic
เนื้อดิสก์	Multi-Layer
การวางเม็ด	Close
สี	สีแดง
ขนาด	4-1/2".5" ,7"
ความละเอียด	
P24	P120
P36	
P60	
P80	

Qucik Change Disc.

QC Disc. R203



Quick Change Disc. R203

Qucik Change Disc. หรือ QC Disc ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แคบๆ ที่ยากแก่การขัด ขนาดที่มีให้เลือกนั้นมีขนาด 2” และ 3” โดยใช้ร่วมกับ QC Disc holder นอกจากนี้ ยังมีทั้งเนื้อ Zirconia , Ceramice และ Aluminum oxide ให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Zirconia
เนื้อดิสค์	Y-Weight
การวางเม็ด	Close
สี	สีเขียว
ขนาด	2” , 3”

ความละเอียด

P24	P120
P36	
P60	
P80	

Surface QC Disc.



Quick Change Surface Disc.

Qucik Change Surface Disc. ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แคบๆ ที่ยากแก่การขัด ขนาดที่มีให้เลือกนั้นมีขนาด 2” และ 3” โดยใช้ร่วมกับ QC Disc holder นอกจากจะมีเนื้อทราย Aluminum แล้ว Surface Materail ยังผสม Polymer ที่ช่วยในการปรับผิวให้เงา จึงทำให้งานขัดออกมาไม่มีรอยขีด และยังได้ผิวที่เงากว่าการใช้กระดาษทรายทั่วไป เหมาะสำหรับ งานลบรอยเบลอจากการหล่อลูมิเนียม (Die Casting) หรือใช้กับงานขัดเงา สเตนเลสต่างๆ เป็นต้น มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ น้ำตาล , แดง และ ฟ้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Oxide + Polymer
เนื้อดิสค์	Polymer
การวางเม็ด	
สี	น้ำตาล,แดง,ฟ้ำ
ขนาด	2” , 3”

ความละเอียด

P80 - P120	น้ำตาล
P180 - P220	แดง
P240 - P320	ฟ้ำ

งานขัดแบบพิเศษ (Special Edition)

งานทรายหลังแข็งแบบใบคู้



ขนาด	100 mm (4")
จำนวนใบ	72
รูใน	16 mm
ชนิด	ใบคู้

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P180	P180	P400	
P100	P220	P500	

งานทรายหลังแข็งแบบใบคู้

ออกแบบให้วางใบคู้ ทำให้สามารถคายความร้อนได้ดี จึงส่งผลให้ขัดงานได้เร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า อายุการใช้งานนานกว่าปกติถึง 2 เท่า ช่วยลดเวลาการทำงาน เนื่องจากกินเนื้องานเร็วขึ้น 15%

PVA Disc.



ขนาด	100 mm (4")
ความหนา	10 mm
รูใน	16 mm
สี	สีแดง

ความละเอียด

P180
P240
P320

PVA DISC.

เหมาะสำหรับงานขัดเงา เหล็ก หินอ่อน ตามขอบต่างๆ เนื่องจาก PVA Disc. ผลิตจากใยขัดที่มีความอ่อนนุ่มสูง ทำให้เวลาขัดตามขอบต่างๆ ตัว PVA Disc. อ่อนไปตามผิวที่ไม่ทำให้ขอบเสียรูป และยังสามารถขัดน้ำและ ขัดแห้งก็ได้

Qucik Change Disc.

QC Disc.



ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Oxide
เนื้อดิสก์	Cloth
การวางเม็ด	-
สี	สีดำ
ขนาด	2"
ความละเอียด	
P240	
P320	

Quick Change Disc.

Qucik Change Disc. หรือ QC Disc ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แคบๆ ที่ยากแก่การขัด ขนาดที่มีให้เลือกนั้นมีขนาด 2" โดยใช้ร่วมกับ QC Disc holder นอกจากนี้ ยังมีทั้งเนื้อ Zirconia , Ceramice และ Aluminum oxide ให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ผ้าทราย Sunmigh



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



SmartCost
Partnership : Solution


ผ้าทราย Sunmigh



ผ้าทรายของ Sunmigh มีให้เลือกทั้งเนื้อ Aluminum oxide , Zirconia , Silicon Carbide และ Ceramic เพื่อให้เหมาะกับงานที่ต้องขัด โดยบอกขนาดเป็น หน้ากว้าง x เส้นรอบวง หน่วยเป็น มิลลิเมตร หรือ นิ้ว จากนั้นให้ระบุชนิดรอยต่อว่าเป็นแบบ เทป หรือ แบบทาบ

*** ควรเลือกชนิดผ้าให้เหมาะกับลักษณะงานที่จะใช้ เพื่ออายุการใช้งาน และประสิทธิภาพที่สูงสุด

ตารางรุ่นของผ้าทราย

					
รุ่น	K35	K35F	P924	R145	R155
เนื้อทราย	Aluminum Oxide	Aluminum Oxide	Ceramic	Aluminum Oxide	Aluminum Oxide
ชนิดผ้า	X-Weight ผ้าแข็ง	J-Weight ผ้านุ่ม	Y-Weight ผ้าแข็ง	X-Weight ผ้าแข็ง	X-Weight ผ้าแข็ง
การวางเม็ด	แบบเปิด	แบบเปิด	แบบเปิด	แบบปิด	แบบปิด
เบอร์ผ้าทราย	P40,P60,P80 P100,P120,P150 P180,P240,P320 P400,P500,P600	,P60,P80 P100,P120,P150 P180,P240,P320 P400,P500,P600	P36,P40,P60,P80 P100,P120	P36,P40,P60,P80 P100,P120,P150 P180,P240,P320 P400,P500,P600	P36,P40,P60,P80 P100,P120,P150 P180,P240,P320 P400,P500,P600
ลักษณะงานที่เหมาะสม	ไม้	ไม้	ไม้ โลหะ	โลหะ อลูมิเนียม	โลหะ อลูมิเนียม ไม้

ผ้าทราย Sunmigt



รุ่น

R192

P355

R205

R203

S181

เนื้อทราย

Aluminum Oxide

Aluminum Oxide

Aluminum+Zirconia

Zirconia

Silicon carbide

ชนิดผ้า

X-Weight
ผ้าแข็ง

X-Weight
ผ้าแข็ง

Y-Weight
ผ้าแข็งมาก

Y-Weight
ผ้าแข็งมาก

X-Weight
ผ้าแข็ง

การวางเม็ด

แบบปิด

แบบปิด

แบบปิด

แบบปิด

แบบปิด

เบอร์ผ้าทราย

P36,P40,P60,P80
P100,P120,P150
P180,P240,P320
P400,P500,P600
P800

P36,P40,P60,P80
P100,P120,P150
P180,P240,P320
P400,P600
P800

P36,P40,P60,P80
P100,P120

P36,P40,P60,P80
P100,P120

P36,P40,P60,P80
P100,P120,P150
P180,P240,P320
P400,P500,P600

ลักษณะงานที่เหมาะสม

โลหะ
สแตนเลส
อลูมิเนียม
โลหะหล่อ

โลหะ
สแตนเลส
อลูมิเนียม
โลหะหล่อ
ประเภทงานขัดหนัก

โลหะ
สแตนเลส
อลูมิเนียม
โลหะหล่อ

สแตนเลส
อลูมิเนียม
ประเภทงานขัดหนัก

แก้ว
เซรามิค
หิน
สแตนเลส
อลูมิเนียม



รุ่น

R970

R350

P963SC

P976

P395

เนื้อทราย

Ceramic

Aluminum Oxide

Ceramic

แบบปิด

Aluminum Oxide

ชนิดผ้า

J-Weight
ผ้านุ่ม

J-Weight
ผ้านุ่ม

Y-Weight
ผ้าแข็งมาก

Y-Weight
ผ้าแข็งมาก

Y-Weight
ผ้าแข็งมาก

การวางเม็ด

แบบปิด

แบบปิด

แบบปิด

แบบปิด

แบบเปิด

เบอร์ผ้าทราย

P36,P40,P60,P80
P100,P120

P60,P80
P100,P120,P150
P180,P240,P320
P400,P500,P600

P36,P40,P60,P80
P100,P120

P36,P40,P60,P80
P100,P120

P60,P80,P120
P180,P240,
P400,P600

ลักษณะงานที่เหมาะสม

ไททาเนียม
นิกเกิล
สแตนเลส
อลูมิเนียม

โลหะ
สแตนเลส
อลูมิเนียม
โลหะหล่อ

ไททาเนียม
นิกเกิล
สแตนเลส

ไททาเนียม
นิกเกิล
สแตนเลส

โลหะ
อลูมิเนียม

น้ำยาเคลือบสีรถ (PURIS)



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

น้ำยาเคลือบเซรามิก

PURIS: น้ำยาเคลือบเซรามิก ชุดน้ำยาเคลือบเซรามิกแท้ 100%

ช่วยปกป้องรถยนต์จากมลภาวะบนท้องถนน แสง UV ป้องกันรอยขีดข่วน ยางไม้และชั้นก ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ
ไม่ต้องผสมให้ยุ่งยาก ใช้งานง่ายเพียงแค่ว่า

SCAN QR CODE

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีเคลือบแก้วอย่างง่าย



รุ่น QUARTZ 9H ทนนาน 4 ปี

รหัสสินค้า	FPRJQCC-50-50ml
น้ำหนัก	120 กรัม
รุ่น	QUARTZ
ขนาด	5 x 10 x 3 ซม.
อุปกรณ์ที่ใช้รวม	ฟองน้ำ ผ้าไมโครไฟเบอร์



รุ่น ICE 7H ทนนาน 2 ปี

รหัสสินค้า	FPRJICC-50-50ml
น้ำหนัก	120 กรัม
รุ่น	ICE
ขนาด	5 x 10 x 3 ซม.
อุปกรณ์ที่ใช้รวม	ฟองน้ำ ผ้าไมโครไฟเบอร์



สเปรย์เคลือบแก้ว รุ่น A68

- สเปรย์เคลือบแก้ว มีส่วนผสมของซิลิกา
- ให้ผิวรถเงางาม ฉ่ำวาว
- ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ ปกป้องนาน 3-6 เดือน
- ใช้งานง่าย เพียงฉีด แล้วเช็ด
- ใช้รีบูทชั้นเคลือบแก้วหรือเซรามิกให้แข็งและเงาขึ้น

รหัสสินค้า	FPRA68-18
รุ่น	A68
ปริมาณ (ml)	532 ml
อุปกรณ์ที่ใช้รวม	ผ้าไมโครไฟเบอร์



น้ำยาเคลือบยาง รถยนต์ รุ่น A64

- น้ำยาเคลือบยางรถ สูตรน้ำ
- ช่วยบำรุงผิวยางให้ดำ มันวาวเหมือนใหม่
ทนนานเป็นเดือน
- ลดการเกาะตัวของน้ำ และคราบสกปรก
- ไม่มีซิลิโคน และไม่ปนอันตรายกับยางรถ

รหัสสินค้า	FPRA64-8oz
รุ่น	A64
ปริมาณ (ml)	236 ml (8 oz)
อุปกรณ์ที่ใช้รวม	ฟองน้ำ

SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีการดูแลล้อและยาง



ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

น้ำยาขัดเตรียมผิวก่อนเคลือบเซรามิก รุ่น A60



- น้ำยาขัดเกรดพรีเมียม สูตรน้ำ มีส่วนผสมของซิลิกา
- ขัดลบรอยริ้วแสง หรือรอยกันหอย ให้ผิวรถเรียบ และเงางาม
- ลดการเกาะตัวของน้ำนาน 3-6 เดือน
- ใช้งานง่ายขัดด้วยมือ หรือเครื่องขัด

รหัสสินค้า	FPRA60-16oz
รุ่น	A60
ปริมาณ (ml)	473 ml
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ
ลักษณะงานขัด	ขัดละเอียด, ลบรอยริ้วแสง, รอยกันหอย, ขัดเงา

แชมพูล้างรถ สูตรเซรามิก รุ่น A61



- แชมพูล้างรถ มีส่วนผสม Silica ช่วยสร้างชั้นฟิล์มเคลือบปกป้องในขั้นตอนเดียว
- ล้างสิ่งสกปรกหนักได้ง่าย พร้อมบำรุงสีรถให้เงางาม
- ค่า pH เป็นกลาง เหมาะกับรถที่เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิก ช่วยบำรุงชั้นเคลือบแก้วหรือเซรามิก ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
- สูตรเข้มข้น ใช้เพียง 1-2 ฝาต่อน้ำครึ่งถัง ใช้ได้มากกว่า 30 ครั้ง
- ไม่เป็นอันตรายกับรถ และผู้ใช้ มีกลิ่นหอมของผลไม้

รหัสสินค้า	FPRA61-32oz
รุ่น	A61
น้ำหนัก	1 kg (32 oz)

แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ รุ่น A32



- คาร์นูบาแว็กซ์ เกรดพรีเมียม ติดทนนาน ไม่หลุดง่าย
- ให้ความเงางามเหมือนกระจก ช่วยให้ผิวรถลื่น
- ใช้ได้ทั้งขัดมือ หรือขัดด้วยเครื่อง
- ใช้งานคุ้มกับฟองน้ำ

รหัสสินค้า	FPRA32-8oz
รุ่น	Wex A32
ปริมาณ (ml)	354 ml
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ
ลักษณะงานขัด	ขัดเงารถยนต์ สามารถขัดมือ หรือใช้เครื่องขัด

SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีการใช้แว็กซ์



ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสี (สำหรับศูนย์บริการรถยนต์)

แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ (Wet Wax) รุ่น A31



- แวกซ์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ผสม Carnauba wax เกรดดีที่สุด
- ให้ความเงางาม ฉ่ำลื่น ลื่นเหมือนเปียก และดูใหม่
- ใช้ง่าย เพียงขัดด้วยมือ

รหัสสินค้า	FPRA31-32
รุ่น	A31
ปริมาณ	1 KG (32 oz)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำขัดเงา
ลักษณะงานขัด	ขัดเคลือบเงารถยนต์ขั้นตอนสุดท้าย

น้ำยาขัดเงารถยนต์ รุ่น A15



- น้ำยาขัดเงา ขัดละเอียด สูตรน้ำ เกรดพิเศษ
- ใช้ลบรอยขนแกะ หรือรอยขนแมวต่างๆ ลบรอยฝ้าขาว
เหมาะกับรถยนต์สีเข้ม
- ใช้กับเครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที
เพราะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA15-32	รหัสสินค้า	FPRA15-250ML
รุ่น	A15	รุ่น	A15
ขนาด	946 ml	ขนาด	250 ml

น้ำยาขัดที่ใช้ลบรอยขนแกะ รุ่น A14



- ใช้ขัดลบรอยกันหอยหรือรอยขนแมวต่างๆ และให้ความเงาในตัว
- ใช้คู่กับ ฟองน้ำขัดรถยนต์ สีดำ
- ใช้เครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm) - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที
- ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เพราะไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง

รหัสสินค้า	FPRA14-32 ,FPRA14-250ML
รุ่น	A14
ปริมาณ (ml)	250 ml , 1 KG
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำขัดรถยนต์ สีดำ
ลักษณะงานขัด	ขัดลบรอยขนแกะ ขนแมว

ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสี(สำหรับศูนย์บริการรถยนต์)

น้ำยาขัดหยาบ ใช้ขัดรอยกระดาศทราย รุ่น A1+



- ใช้ขัดรอยกระดาศทราย เบอร์ 1200 - 2000 ที่เกิดจากการซ่อมชิ้นงาน
- ใช้คู่กับขนแกะ
- ใช้เครื่องขัดตั้งแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm)-1800 รอบ/นาที (rpm)
- ในกรณีที่ต้องการจะใช้ A1+ ในการขัดละเอียด ให้ใช้คู่กับฟองน้ำแทนการใช้ขนแกะหลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที

รหัสสินค้า	FPRA1P-32, FPRA1+-250ML
รุ่น	A1+
ปริมาณ (ml)	250 ml , 1 KG
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ขนแกะ
ลักษณะงานขัด	ใช้ขัดรอยกระดาศทรายหยาบ

น้ำยาขัดหยาบ รุ่น A4



- น้ำยาขัดหยาบ ขัดเร็ว ใช้ขัดลบรอยขีดข่วน
- ใช้ลบรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 - 3000
- ใช้คู่กับ ขนแกะ หรือ ฟองน้ำขัดหยาบ
- ใช้กับเครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที เพราะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA4-32
รุ่น	A4
ปริมาณ (ml)	946 ml

น้ำยาขัดหยาบ รุ่น A9



- สูตรช่วยขจัดรอยต่าง คราบน้ำมันผิวรถ พร้อมให้ความเงา
- ใช้ขัดลบรอยกันหอย หรือรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 ขึ้นไป
- ใช้คู่กับขนแกะ หรือ ฟองน้ำขัดหยาบ
- ใช้กับเครื่องขัด ที่รอบตั้งแต่ 1500 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที เพราะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA9-1G
รุ่น	A9
ปริมาณ (ml)	3.785 L (Gallon)

Step 1

Step 1 การขัดหยาบ

ใช้น้ำยาขัดหยาบ A1+ คู่กับ ขนแกะ หรือฟองน้ำขัดหยาบ
ขัดรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 ขึ้นไป
เม็ดสีที่นูนออกมา หรือรอยขีดข่วน

ขัดชั้นลงซ้ายขวา ให้แต่ละรอบสม่ำเสมอ สังเกตจนลบรอย
ได้หมด



Step 2



Step 2 การขัดละเอียด

ใช้น้ำยาขัดละเอียด A14 คู่กับ ฟองน้ำสีดำ หรือฟองน้ำขัด
ละเอียด

ขัดลบรอยขนแมว หรือรอยขนแกะที่เกิดจากการขัดหยาบ
และขัดชักเงา ให้ความเงามกับชิ้นงานไปในตัว

Step 3

Step 3 การขัดชักเงา

ใช้น้ำยาชักเงา A15 คู่กับ ฟองน้ำสีดำ
เพียงหยดน้ำยาลงบนฟองน้ำ

หลังปั่นฟองน้ำลงบนชิ้นงาน
ผิวของชิ้นงานจะมีความเงาส่ง เหมาะกับชิ้นงานที่มีสีเข้ม



ลักษณะการใช้งาน (การขัดเคลือบเซรามิก สำหรับศูนย์บริการรถยนต์)

Step 1

Step 1 การเตรียมผิวรถ

ล้างรถให้สะอาดตามขั้นตอนปกติ จากนั้น ขัดเตรียมผิว ก่อนเคลือบเซรามิก ด้วยน้ำยา A60 เพื่อให้ผิวรถเรียบเนียน เงางาม โดยไม่จำเป็นต้องขัดคราบแว็กซ์

*ถ้ารถที่ผ่านการขัดด้วยน้ำยา A14 / A15 ควรกำจัดคราบแว็กซ์ด้วยแอลกอฮอล์ 15% หรือน้ำยาเช็ดกระจก



Step 2

Step 2 การลงน้ำยา

ใช้น้ำยาเคลือบเซรามิก ICE 2 ปี หรือ QUARTZ 4 ปี แบ่งพื้นที่การเคลือบประมาณ 3 ไม้บรรทัด เขย่าขวดน้ำยา หยดลงฟองน้ำ 7-8 หยด ทาลงบนผิวรถ ตามแนวตั้ง แนวนอน สลับกัน

รอ 1-2 นาที หรือสังเกตผิวรถขึ้นเป็นริ้ว ให้เช็ดครบน้ำยาออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์



Step 3

Step 3 การดูแลหลังการเคลือบเซรามิก

หลังการเคลือบประมาณ 45-60 นาที

ให้ใช้สเปรย์บำรุงชั้นเคลือบเซรามิก A68 ฉีดบนผิวรถ แล้วเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์



อุปกรณ์ขัดสี (Polishing Tools)



SCAN QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



SmartCost
Partnership : Solution

ฟองน้ำ (Foam Pad)

งานขัดหายาบ ขัดลบรอย ใช้ร่วมกับน้ำยาขัดหายาบ A1+/ A4/ A9



ขนแกะ 8 นิ้ว Double Side
รหัสสินค้า : FNWWOOLPAD-8IN
เกรด : Cutting
ขนาด : 8 นิ้ว
การติด : เกลียว %
สี : ขาว

ขนแกะขนสั้น 6 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL-63244
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว

ขนแกะขนสั้น 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL63414
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว

ขนแกะขนฟู 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL63414
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว



ฟองน้ำรังไข่ 7 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL82340
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 7 นิ้ว, หลัง 6 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : เหลือง

ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL-63244
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : เหลือง

ฟองน้ำรังไข่ 8 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL82240
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 8 นิ้ว, หลัง 7 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : เหลือง

ฟองน้ำหน้าเรียบ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62450
เกรด : Cutting
ขนาด : ด้านหน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : เหลือง



ฟองน้ำ (Foam Pad)

งานขัดละเอียด ขัดเงา ใช้ร่วมกับน้ำยาขัดละเอียด ขัดเงา หรือแว็กซ์ A14 / A15 / A31/ A60



ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62344
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว



ฟองน้ำรังไข่ 7 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL82344
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 7 นิ้ว, หลัง 6 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว



ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62342
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ฟ้า



ฟองน้ำรังไข่ 7 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL82342
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 7 นิ้ว, หลัง 6 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ฟ้า



ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62345
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ดำ



ฟองน้ำรังไข่ 7 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL82345
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 7 นิ้ว, หลัง 6 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ดำ



ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL62245
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว



ฟองน้ำรังไข่ 8 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL82245
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 8 นิ้ว, หลัง 7 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ขาว



ฟองน้ำ (Foam Pad)

งานขัดละเอียด ขัดเงา ใช้ร่วมกับน้ำยาขัดละเอียด
ขัดเงา หรือแว็กซ์ A14 / A15 / A31/ A60



ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL62244
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ดำ

ฟองน้ำรังไข่ 8 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL82244
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 8 นิ้ว, หลัง 7 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ดำ

ฟองน้ำรังไข่ 6 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL62242
เกรด : Soft Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ฟ้า

ฟองน้ำรังไข่ 8 นิ้ว มีขอบหุ้มแป้น
รหัสสินค้า : FNWBL82242
เกรด : Soft Finishing
ขนาด : หน้า 8 นิ้ว, หลัง 7 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ฟ้า



ฟองน้ำหน้าเรียบ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62451
เกรด : Polishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ส้ม

ฟองน้ำหน้าเรียบ 6 นิ้ว
รหัสสินค้า : FNWBL62454
เกรด : Finishing
ขนาด : หน้า 6 นิ้ว, หลัง 5 นิ้ว
หลัง : สลักกะหลาด
สี : ดำ



ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดรถยนต์

ผ้าดินน้ำมัน รุนตาข่าย



รหัสสินค้า	FNWBL333/30/32
ขนาด	30x32 เซนติเมตร
วัสดุ	ผ้าไมโครไฟเบอร์
สีผ้า	เหลือง
สีดินน้ำมัน	ดำ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ สีเขียว



รหัสสินค้า	FNWMICRO40/40-GREEN
ขนาด	40x40 เซนติเมตร
วัสดุ	ผ้าไมโครไฟเบอร์
สีผ้า	เขียว

ผ้าไมโครไฟเบอร์ สีฟ้า



รหัสสินค้า	FNWMICRO40/40-BLUE
ขนาด	40x40 เซนติเมตร
วัสดุ	ผ้าไมโครไฟเบอร์
สีผ้า	ฟ้า

อุปกรณ์ห้องพ่นสี



SCAN QR CODE

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



Carbine Protection Basic (CBP-Basic)



น้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติด ชนิดใส เพียงแค่พ่นลงไปในห้องพ่นสีของคุณ แล้วอบให้แห้ง CBP-Basic จะสร้างฟิล์มบางๆ เพื่อเคลือบห้องพ่นสีของคุณ ให้ละอองสีไม่ติดที่ตัวผนังห้องพ่นสี เมื่อคุณต้องการทำความสะอาด ก็ใช้แค่ น้ำเปล่าล้างออกเท่านั้น หลังจากนั้นก็พ่นทับอีก 1 รอบ สามารถพ่นได้ทุกจุดในห้องพ่นสี เพราะ หลังจากแห้งแล้วจะใสไม่มีสี

รหัสสินค้า	ขนาดถัง
FFNCBP05B	5l
FFNCBP10B	10l
FFNCBP25B	25l

Carbine Protection (CBP)



น้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติด ชนิดใส เพียงแค่พ่นลงไปในห้องพ่นสีของคุณ แล้วอบให้แห้ง CBP จะสร้างฟิล์มบางๆ เพื่อเคลือบห้องพ่นสีของคุณ ให้ละอองสีไม่ติดที่ตัวผนังห้องพ่นสี เมื่อคุณต้องการทำความสะอาด ก็ใช้แค่ น้ำเปล่าล้างออกเท่านั้น หลังจากนั้นก็พ่นทับอีก 1 รอบ สามารถพ่นได้ทุกจุดในห้องพ่นสี เพราะ หลังจากแห้งแล้วจะใสไม่มีสี อายุการใช้งานยาวกว่า CBP-Basic

รหัสสินค้า	ขนาดถัง
FFNCBP05	5l
FFNCBP10	10l
FFNCBP25	25l

Carbine Protection Peelable (CPP)



น้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติดชนิดทึบ แบบพ่นทับ เป็นน้ำยาเคลือบห้องพ่นสีแบบสามารถลอกออก และพ่นทับได้ เพียงแค่คุณพ่นลงบนผนังห้องพ่นสีน้ำยาจะจับตัวเป็น Film เคลือบผนังห้องพ่น ทำให้สีไม่สามารลงไปได้ที่ผนังห้องพ่นได้ จากนั้น ก็ทำการพ่นซ้ำไปเรื่อยประมาณ 9-10 รอบ เราสามารถลอก Film ออกได้ และทำการพ่นใหม่อีกครั้ง

รหัสสินค้า	ขนาดถัง
FFNCPP17	17l

อุปกรณ์ในห้องฟ่นสีที่จำเป็น

ปากกาคิบบัดฝุ่น



- 1 Set ประกอบไปด้วย ตัวปากกา 1 ด้าม และ หัวหนีบฝุ่น 10 หัว
 - หัวหนีบฝุ่นออกแบบเป็นแบบ Micro ทำให้สามารถคิบบัดฝุ่นออกจากสี ยังไม่แห้งได้โดยที่สีไม่เสียหาย
- รหัสสินค้า FFNCNS10

ผ้าเหนียว TAK10



ผ้าเหนียวที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ ใหญ่ สามารถดึงฝุ่นขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องใช้แรงกด

รหัสสินค้า FFNTAK10

ผ้าเหนียว TAK00



ผ้าเหนียวที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ สำหรับงานขัดฝุ่นขนาดเล็ก โดยไม่ต้องใช้แรงกด และยังเป็น Solicon Free โดยไม่ส่งผลต่อสี

รหัสสินค้า FFNTAK00

กระบอกฉีด LSP20



กระบอกฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด สะอาดขึ้นงานทุกประเภท สามารถใช้ได้ทั้ง Degreaser และ Solvent

รหัสสินค้า FFNLSP20



Spong Tape : เหมาะสำหรับอุดรอยตาม ขอบประตู และมือจับเปิดประตู เพื่อป้องกัน สีที่พ่นไปแล้ว จะเข้าไปในตัวรถ ทำงานได้ไว กว่าการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เพราะ

1. ตัวเทปมีกาวในตัว
2. ตัวเทปออกแบบเป็นวงรีทำให้อุดช่องว่าง ได้ทั่วถึง

ขนาดที่จำหน่าย :

13mm x 50 m (FFNSPT13)

17mm x 50M (FFNSPT17)

25mm x 37 M (FFNSPT25)



Lift Tape :

เป็นพลาสติกเทป ฉีกขาดยาก ใช้สำหรับงาน ติดตามขอบกระจกโดยไม่ต้องถอดกระจก ออก ประหยัดเวลาในการทำงาน และป้องกัน กระจกแตกตอนถอดออก

ขนาด 9 mm ,12 mm, 20 mm x 10 Meter

รหัสสินค้า FFNFOL501MT



อุปกรณ์ในห้องฟอสที่จำเป็น



MCP : Mixing Cup กระบอกผสมสี

- กระบอกผสมสีมี Scale ไม่จำเป็นต้องใช้ตาชั่งอีกต่อไป
- Plastic ใสสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- มีอัตราส่วนผสมสีมากถึง 10 แบบ
- สามารถใช้ได้ทั้งร้อน และเย็น
- มีให้เลือก 4 ขนาด ให้เหมาะกับงาน

รหัสสินค้า

FFNMCP0400 ขนาด 400 ml

FFNMCP0650 ขนาด 650 ml

FFNMCP1300 ขนาด 1300 ml

FFNMCP2240 ขนาด 2240 ml



GAD : Storage Cup กระป๋องเก็บสี

- สีดำทึบแสงทนต่อ UV ทำให้เก็บสีผสมเสร็จได้นาน
- มีฝาปิดใช้ระบบอากาศซิลทำให้อากาศไม่เข้าไปในกระป๋อง
- ได้รับมาตรฐาน UN
- เก็บสีน้ำได้นาน 1 เดือน

รหัสสินค้า

FFNGAD00500 ขนาด 500 ml

FFNGAD001000 ขนาด 1000 ml

FFNGAD003000 ขนาด 3000 ml

FFNGAD005000 ขนาด 5000 ml

FFNGAD0010000 ขนาด 10000 ml

ฟิลเตอร์ห้องพ่นสี



ฟิลเตอร์ห้องพ่นสี

คุณภาพสูง Grade USA ด้วยความหนาที่มากกว่าปกติ เนื้อใยแก้วและ ฟิลเตอร์มากกว่าทั่วไป ดังนั้นจึงส่งผลให้ อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ และสามารถ กรองสีได้มากกว่าปกติ โดยมีทั้ง...

ฟิลเตอร์พื้นแบบม้วน



ฟิลเตอร์เพดาน



ฟิลเตอร์ถุง



** สามารถสั่งทำขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

ตารางแปลงหน่วยที่เกี่ยวข้อง

หน่วย

ความยาว

$$1 \text{ ฟุต (ft)} = 0.304 \text{ Meter}$$

$$1 \text{ นิ้ว (inch)} = 25.4 \text{ mm}$$

$$1 \text{ หลา (yard)} = 0.914 \text{ 4 Meter}$$

$$1 \text{ mile} = 1.61 \text{ km}$$

หน่วย

ความยาว

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$= 1000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ ft} = 12''$$

พื้นที่

$$1 \text{ ตารางฟุต} = 0.92 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ ตารางนิ้ว (inch)} = 645.16 \text{ mm}^2$$

ปริมาตร

$$1 \text{ Barrel} = 158.987 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ ft}^3 = 23.316 \text{ ลิตร}$$

$$= 0.028 \text{ m}^3$$

อัตราการไหล

$$1 \text{ cfm} = 0.000471 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$= 0.471 \text{ L/s}$$

แรงดัน

$$1 \text{ PSI} = 0.689 \text{ Bars}$$

$$= 0.0703 \text{ kg/cm}^2$$

พลังงาน

$$1 \text{ แรงม้า} = 746 \text{ W}$$

แรงบิด

$$1 \text{ lb.ft} = 1.35 \text{ N.M}$$

$$1 \text{ lb.in} = 0.112 \text{ N.M}$$



SmartCost
Partnership : Solution

บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด

41 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แขวง 22

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-747-3636 Fax: 02-747-2553

Email : info@smartcost.co.th



@SmartCost

Facebook.com/SmartCostStore/

www.youtube.com/c/smartcost

https://smartcost.co.th