



13/16 Ingersoll Rand
CR-MO S64H1316L

AUTO
FREE HUB

เครื่องมือลม Air Tools

Scan QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดคอตรง (Air Die Grinder)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM161A

รหัสสินค้า
FM161B

รหัสสินค้า
FM161C

ชื่อรุ่น

161A

161B

161C

ขนาด



รอบ
น้ำหนัก
แรงดันลม
ปริมาณลมที่ใช้
ขนาดของหัวจับที่ใช้
ขนาดของข้อต่อลม
Option

25,000 รอบ/นาที
0.4 กิโลกรัม
90 PSI
2.6 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

20,000 รอบ/นาที
0.34 กิโลกรัม
90 PSI
2.6 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 30 mm
หินเจียรแกนขนาด 13 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

22,000 รอบ/นาที
0.35 กิโลกรัม
90 PSI
4 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 30 mm
หินเจียรแกนขนาด 13 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดคอตง (Air Die Grinder)

รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FU130



รหัสสินค้า
FU1625R



รหัสสินค้า
FU1625

ชื่อรุ่น

U-130

U-1625R

U-1625

ขนาด



รอบ

24,000 รอบ/นาที

25,000 รอบ/นาที

25,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.53 กิโลกรัม

0.62 กิโลกรัม

0.6 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

19.4 CFM

10.6 CFM

10.6 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

6mm

6mm

6mm

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 12 mm

มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 50 mm
หินเจียรแกนขนาด 30 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 16 mm

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 50 mm
หินเจียรแกนขนาด 30 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 16 mm

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดคอตง (Air Die Grinder)

รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FM161P



รหัสสินค้า
FM131P



รหัสสินค้า
FU130D

ชื่อรุ่น

161P

131P

130D

ขนาด



รอบ

25,000 รอบ/นาที

25,000 รอบ/นาที

4,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.6 กิโลกรัม

0.4 กิโลกรัม

0.73 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

4 CFM

4 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

6mm

3mm

6mm

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

ระบบหมุนเปิด

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 12 mm

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดคองอ (Air Angle Die Grinder)

รุ่น **STANDARD**



รหัสสินค้า
FM161AT



รหัสสินค้า
FM161BT



รหัสสินค้า
FM161CT

ชื่อรุ่น

161AT

161BT

161CT

ขนาด



รอบ
น้ำหนัก
แรงดันลม
ปริมาณลมที่ใช้
ขนาดของหัวจับที่ใช้
ขนาดของข้อต่อลม
Option

20,000 รอบ/นาที
0.5 กิโลกรัม
90 PSI
3.6 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

18,000 รอบ/นาที
0.5 กิโลกรัม
90 PSI
4 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 30 mm
หินเจียรแกนขนาด 13 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

18,000 รอบ/นาที
0.55 กิโลกรัม
90 PSI
4 CFM
6mm
Option : 3 mm
ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 30 mm
หินเจียรแกนขนาด 13 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 8 mm

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดคองอ (Air Angle Die Grinder)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM161T



รหัสสินค้า
FU102CL

ชื่อรุ่น

161T

U-102CL

ขนาด



รอบ

25,000 รอบ/นาที

22,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.7 กิโลกรัม

0.5 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

17.4 CFM

10.6 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

เป็นชนิด Quick change 2"

6mm

Option : 3 mm

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
Surface Disc 2"
Quick Change disc. 2"

สามารถใช้กับ
ล้อทรายแกนขนาด 40 mm
หินเจียรแกนขนาด 20 mm
หัวเจียรเหล็กขนาด 13 mm

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องกัดปากกา (Micro Die Grinder)



รหัสสินค้า
FM131C



รหัสสินค้า
FM131T



รหัสสินค้า
FU1362

ชื่อรุ่น

131C

131T

U-1362

ขนาด



รอบ

70,000 รอบ/นาที

23,500 รอบ/นาที

56,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.23 กิโลกรัม

0.17 กิโลกรัม

0.25 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

4 CFM

4.23 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

3mm

เป็นแบบหินถ้วยมีขนาดเกลียว
M7 x 0.75 (ตัวผู้)

3mm

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ
หินเจียรเพชร
หินเจียรสีชมพู

สามารถใช้กับ
หินถ้วยสีชมพู
การดาดทรายวงกลม 2"

สามารถใช้กับ
หินเจียรเพชร
หินเจียรสีชมพู
ลูกขัดยาง
หัวเจียรเหล็ก

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องเจียส (Air Grinder)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM841L



รหัสสินค้า
FM842



รหัสสินค้า
FM843

ชื่อรุ่น

841L

842

843

ขนาด



รอบ

10,000 รอบ/นาที

12,000 รอบ/นาที

11,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.4 กิโลกรัม

1.54 กิโลกรัม

1.2 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

3.5 CFM

10 CFM

3.5 CFM

ขนาดของใบเจียรที่ใช้

4 นิ้ว

4 นิ้ว

4 นิ้ว

กำลังเครื่อง

846 W

846 W

746 W

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

มี Safty Switch
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
ใบหินเจียรหนา
งานทราย

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
ใบหินเจียรหนา
งานทราย

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
ใบหินเจียรหนา
งานทราย

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องเจียส (Air Grinder)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM844L



รหัสสินค้า
FM871

ชื่อรุ่น

844L

871

ขนาด



รอบ

10,000 รอบ/นาที

7,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.4 กิโลกรัม

2.68 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

10 CFM

6.25 CFM

ขนาดของใบเจียรที่ใช้

4 นิ้ว

7 นิ้ว

กำลังเครื่อง

746 W

846 W

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
ใบหินเจียรหนา
จานทราย

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
ใบหินเจียรหนา

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องเจียส (Air Grinder)

รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FU102GR



รหัสสินค้า
FU104SR



FU104GR


ชื่อรุ่น

U-102GR

U-104SR

U-104GR

ขนาด



รอบ

22,000 รอบ/นาที

13,000 รอบ/นาที

12,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.5 กิโลกรัม

0.9 กิโลกรัม

1.3 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

14.12 CFM

18.7 CFM

24 CFM

ขนาดของใบเจียรที่ใช้

2 นิ้ว , 50 mm

4 นิ้ว

4 นิ้ว

กำลังเครื่อง

746 KW

846 KW

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรขนาด 2 นิ้ว
Quick Change Disc
Surface Disc

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
จานทราย

ระบบหมุนเปิด
สามารถใช้กับ
ใบหินเจียรบาง
จานทราย

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดกาว (Double Action Sander)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM551S5



รหัสสินค้า
FM551N



รหัสสินค้า
FM552N

ชื่อรุ่น

551S

551N

552N

ขนาด



รอบ

10,000 รอบ/นาที

11,000 รอบ/นาที

12,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.0 กิโลกรัม

0.85 กิโลกรัม

0.9 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

6 CFM

1.6 CFM

10.6 CFM

ขนาดแป้นขัดที่ใช้

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

ระยะเยื้องศูนย์

5 มิลลิเมตร

5 มิลลิเมตร

5 มิลลิเมตร

ระบบดูด

สามารถใช้ได้ทั้งดูดและไม่ดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :

กระดาษทรายกลมหลังขาว
กระดาษทรายหลังสีกะหลาด

สามารถใช้กับ :

กระดาษทรายกลมหลังขาว
กระดาษทรายหลังสีกะหลาด

สามารถใช้กับ :

กระดาษทรายกลมหลังขาว
กระดาษทรายหลังสีกะหลาด

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดกาว (Double Action Sander)

รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FU55



รหัสสินค้า
FU55J



รหัสสินค้า
FU55X



ชื่อรุ่น

U-55

U-55J

U-55X

ขนาด



รอบ

10,000 รอบ/นาที

9,000 รอบ/นาที

10,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.9 กิโลกรัม

1.0 กิโลกรัม

0.78 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

13.4 CFM

10.6 CFM

10.6 CFM

ขนาดแป้นขัดที่ใช้

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

ระยะเยื้องศูนย์

5 มิลลิเมตร

10 มิลลิเมตร

5 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

สามารถใช้ได้ทั้งดูดและไม่ดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับทะเลา

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับทะเลา

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับทะเลา

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดกาว (Double Action Sander) แบบมีระบบดูด



รหัสสินค้า
FU55D



รหัสสินค้า
FU55JD



รหัสสินค้า
552S

ชื่อรุ่น

U-55D

U-55JD

FM552S

ขนาด



รอบ

8,500 รอบ/นาที

9,000 รอบ/นาที

12,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.96 กิโลกรัม

1.07 กิโลกรัม

0.97 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

13.4 CFM

10.6 CFM

10.6 CFM

ขนาดแป้นขัดที่ใช้

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

แป้นขัด 5 นิ้ว

ระยะเยื้องศูนย์

5 มิลลิเมตร

10 มิลลิเมตร

5 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ระบบดูด

ระบบดูด

ระบบดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับกระดาษ

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับกระดาษ

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังลึกลับกระดาษ

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดกลม (Double Action Sander) สำหรับงานที่ต้องการความเร็ว



รหัสสินค้า
FM561N



รหัสสินค้า
FU556

ชื่อรุ่น

561N

U-556

ขนาด



รอบ
น้ำหนัก
แรงดันลม
ปริมาณลมที่ใช้
ขนาดแป้นขัดที่ใช้
ระยะเยื้องศูนย์
ระบบดูด
ขนาดของข้อต่อลม
Option

10,000 รอบ/นาที

1.6 กิโลกรัม

91 PSI

14.1 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังก้าว
กระดาษทรายหลังสักกะหลาด

11,000 รอบ/นาที

1.7 กิโลกรัม

90 PSI

12 CFM

แป้นขัด 5 นิ้ว

10 มิลลิเมตร

ไม่มีระบบดูด

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังก้าว
กระดาษทรายหลังสักกะหลาด

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดชอก และ ฟันเรียบ (Finger Sander)

รุ่น
STANDARD



ชื่อรุ่น

181F

U-71

U-73

ขนาด



รอบ

13,000 รอบ/นาที

10,000 รอบ/นาที

8,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.82 กิโลกรัม

0.71 กิโลกรัม

0.79 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

14.1 CFM

9.9 CFM

9.18 CFM

ขนาดแป้นขัดที่ใช้

แป้นขัด 22 x 50 mm, 17 x 65 mm, 17 x 65 mm

แป้นขัด 40x86 mm สลักเหลาด

แป้นขัด 78 x 400 mm หลังกาว

ระยะเยื้องศูนย์

1.5 มิลลิเมตร

1.5 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังสลักเหลาด

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังสลักเหลาด

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว

เครื่องมือลม (Air Tools)

รุ่น STANDARD

เครื่องขัดกระดาษทรายกลมนขนาดเล็ก (Mini Double Action Sander)



รหัสสินค้า
FM181B



รหัสสินค้า
FU52



รหัสสินค้า
FU51SV

ชื่อรุ่น

181B

U-52

U-51SV

ขนาด



รอบ

10,000 รอบ/นาที

10,000 รอบ/นาที

8,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.8 กิโลกรัม

0.71 กิโลกรัม

0.48 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

3 CFM

3 CFM

4.9 CFM

ขนาดเป็นซัดที่ใช้

เป็นซัด 3 นิ้ว option:2 นิ้ว

เป็นซัด 3 นิ้ว option:2 นิ้ว

30 มิลลิเมตร

ระยะเยื้องศูนย์

1.5 มิลลิเมตร

1.5 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังล็กกะหลาด

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายกลมหลังกาว
กระดาษทรายหลังล็กกะหลาด

แถมฟรี เป็นรองหลังกาว
ขนาด 30x5 มิลลิเมตร
สามารถใช้กับ Sunfine
30 มิลลิเมตร

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดลบเบ็ดสี และ รอยย่นของสี

รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FU51



รหัสสินค้า
FU623



รหัสสินค้า
FU625

ชื่อรุ่น

U-51

U-623

U-625

ขนาด



รอบ

8,500 รอบ/นาที

8,500 รอบ/นาที

8,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.48 กิโลกรัม

0.74 กิโลกรัม

0.74 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4.94 CFM

12 CFM

12 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

30 มิลลิเมตร

เป็นขั้ว 72 มิลลิเมตร
หลังสั๊กกะหลาด

เป็นขั้ว 123 มิลลิเมตร
หลังสั๊กกะหลาด

ระยะเยื้องศูนย์

3 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

3 มิลลิเมตร

ระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ไม่มีระบบดูด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

เป็นรองหลังก้าว
ขนาด 30 mm x 5 mm
หลังก้าว
สามารถใช้กับ Sunfine
ขนาด 30 mm

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายขนาด 3"

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายขนาด 5"

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดสีเหลี่ยม (Plam Sander)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM571



รหัสสินค้า
FM572



รหัสสินค้า
FM573

ชื่อรุ่น

571

572

573

ขนาด



รอบ

15,000 รอบ/นาที

20,000 รอบ/นาที

10,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.5 กิโลกรัม

0.5 กิโลกรัม

0.7 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

4 CFM

4 CFM

ขนาดของแป้นขัด

75 x 82 มิลลิเมตร

100 x 110 มิลลิเมตร

75 x 100 มิลลิเมตร

ประเภทแป้นขัด

คลิปปหนีบ / ไวนิล

คลิปปหนีบ / ไวนิล

หลังล็กกะหลาด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสีเหลี่ยม
ขนาด 2-3/4" x 4-1/2"
(1/4 sheet)
หลังเปล่า

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสีเหลี่ยม
ขนาด 4-1/2" x 5-1/2"
(1/4 sheet)
หลังเปล่า

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสีเหลี่ยม
ขนาด 76mm x 110mm
หลังล็กกะหลาด

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดสีเหลี่ยม (Plam Sander)


รุ่น
PRO



รหัสสินค้า
FM574



รหัสสินค้า
FU62D

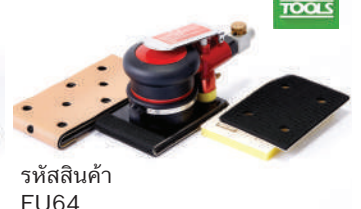

รหัสสินค้า
FU64

ชื่อรุ่น

574

U-62D

U-64

ขนาด



รอบ

8,500 รอบ/นาที

8,500 รอบ/นาที

8,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.1 กิโลกรัม

0.80 กิโลกรัม

0.76 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

12 CFM

12 CFM

ขนาดของแป้นขัด

110 x 100 มิลลิเมตร

71 x 106 มิลลิเมตร

75 x 145 มิลลิเมตร

ประเภทแป้นขัด

คลิปปหนีบ / ไวนิล

หลังล็กกะหลาด

หลังล็กกะหลาด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ระบบดูด

ระบบดูดระบายฝุ่น

สามารถใช้กับ :

Option

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสี่เหลี่ยม
ขนาด 110 x 100mm
หลังล็กกะหลาด

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสี่เหลี่ยม
ขนาด 76mm x 110mm
หลังล็กกะหลาด

สามารถใช้กับ :
กระดาษทรายสี่เหลี่ยม
ขนาด 76mm x 150mm
หลังล็กกะหลาด

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดเงา (Air Polishing)

รุ่น
PRO



ชื่อรุ่น

U-83P

U-83HP

U-85V

ขนาด



รอบ

2,500 รอบ/นาที

3,500 รอบ/นาที

3,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.7 กิโลกรัม

0.78 กิโลกรัม

1.14 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

12.36 CFM

13.41 CFM

15.89 CFM

ขนาดของแป้นขัด

72 มิลลิเมตร

72 มิลลิเมตร

123 มิลลิเมตร

ประเภทแป้นขัด

ลึกลับลาด

ลึกลับลาด

หลังลึกลับลาด

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

ขนแกะขนาด 3"
ฟองน้ำขัดขนาด 3"

ขนแกะขนาด 3"
ฟองน้ำขัดขนาด 3"

ขนแกะขนาด 5"
ขนแกะขนาด 6"
ฟองน้ำขัดขนาด 5"

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดสายพาน (Belt Sander)

รุ่น STANDARD



รหัสสินค้า
FM770A



รหัสสินค้า
FM770B



รหัสสินค้า
FM770D

ชื่อรุ่น

770A

770B

770D

ขนาด



รอบ

16,000 รอบ/นาที

16,000 รอบ/นาที

7,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.78 กิโลกรัม

1.1 กิโลกรัม

1.65 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

14.1 CFM

14.1 CFM

14.1 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

สายพานขนาด
กว้าง 10 x เส้นรอบวง 330
มิลลิเมตร

สายพานขนาด
กว้าง 20 x เส้นรอบวง 520
มิลลิเมตร

สายพานขนาด
กว้าง 60 x เส้นรอบวง 260
มิลลิเมตร

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"
สามารถเปลี่ยน Roller ชัดได้ทั้ง
แบบนุ่มและแบบแข็ง

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องขัดสายพาน (Belt Sander)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FU110M



รหัสสินค้า
FU120

ชื่อรุ่น

U110M

U120

ขนาด



รอบ

17,000 รอบ/นาที

17,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.79 กิโลกรัม

1.23 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

91 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

15.9 CFM

15.9 CFM

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สายพานขนาด
กว้าง 10(12) x เส้นรอบวง
330 มิลลิเมตร

สายพานขนาด
กว้าง 20 x เส้นรอบวง
520 มิลลิเมตร

เครื่องมือลม (Air Tools)

เครื่องตะไบลม (Air File)

รุ่น STANDARD



รหัสสินค้า
FM201



รหัสสินค้า
FM201B



รหัสสินค้า
FM201C

ชื่อรุ่น

201

201B

201C

ขนาด



รอบ

3,700 รอบ/นาที

4,500 รอบ/นาที

25,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.0 กิโลกรัม

0.38 กิโลกรัม

0.23 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

10.6 CFM

10.6 CFM

10.6 CFM

ขนาดของตะไบ

ใหญ่สุด 5 มิลลิเมตร

ใหญ่สุด 5 มิลลิเมตร

ใหญ่สุด 3 มิลลิเมตร

ขนาดข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ระยะชัก

10 มิลลิเมตร

5 มิลลิเมตร

0.3 มิลลิเมตร

เครื่องมือลม (Air Tools)

ส่วนลม (Air Drill)

รุ่น STANDARD



รหัสสินค้า
FM102

รหัสสินค้า
FM104R

รหัสสินค้า
FM103R

ชื่อรุ่น

102

104R

103R

ขนาด



รอบ

2,200 รอบ/นาที

1,800 รอบ/นาที

700 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.2 กิโลกรัม

0.9 กิโลกรัม

1.2 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

4 CFM

4 CFM

ขนาดสว่านที่ใช้

10 มิลลิเมตร

10 มิลลิเมตร

13 มิลลิเมตร

ขนาดข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

สามารถหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาได้

เครื่องมือลม (Air Tools)

สว่านลม (Air Drill)

รุ่น STANDARD



รหัสสินค้า
FM100ST



รหัสสินค้า
FM100STL

ชื่อรุ่น

100ST

100STL

ขนาด



รอบ

2,600 รอบ/นาที

2,600 รอบ/นาที

น้ำหนัก

0.8 กิโลกรัม

0.8 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

4 CFM

4 CFM

ขนาดสว่านที่ใช้

10 มิลลิเมตร

10 มิลลิเมตร

ขนาดข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

Option

ปรับรอบได้ที่ท้องสว่านด้านล่าง

ปรับรอบได้ที่ท้องสว่านด้านล่าง
รุ่นเสียงเบา

เครื่องมือลม (Air Tools)

ก๊อกลูกกลอน (Ratchet Wrench)

รุ่น
PRO



รatchet wrench
FU131



รatchet wrench
FU1900



รatchet wrench
FU220



ชื่อรุ่น

U-131

U-1900

U-220

ขนาด



รอบ

160 รอบ/นาที

250 รอบ/นาที

450 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.16 กิโลกรัม

0.5 กิโลกรัม

0.58 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

14.89 CFM

12.36 CFM

12.36 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

บล็อกกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2")

บล็อกกลมขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8")

บล็อกกลมขนาด 8,10,12,14 มิลลิเมตร (1/2")

แรงบิด

80 N

20 N

30 N

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ใช้กับบล็อกรูปร่างอื่น ทำให้สามารถขันในพื้นที่แคบได้ดี

เครื่องมือลม (Air Tools)

บลึอกลม (Air Impact Wrench)

รุ่น
STANDARD



รหัสสินค้า
FM64094



รหัสสินค้า
FU845



รหัสสินค้า
FU170T

ชื่อรุ่น

64094

U-845

U-170T

ขนาด



รอบ

11,500 รอบ/นาที

7,000 รอบ/นาที

7,000 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.4 กิโลกรัม

2.26 กิโลกรัม

2.2 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

7 CFM

15.89 CFM

29.8 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

บลึอกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2")

บลึอกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2")

บลึอกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2")

แรงบิด

542 N.M

450 N.M

500 N.M

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

เครื่องมือลม (Air Tools)

บล็อกลม (Air Impact Wrench)

รุ่น STANDARD

Scan QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เลือกใช้ Impact Wrench
ให้เหมาะสม



รหัสสินค้า
FU150ST

U-150ST



รหัสสินค้า
FU135

U-135



รหัสสินค้า
FU156

U-156

ชื่อรุ่น

ขนาด

รอบ

น้ำหนัก

แรงดันลม

ปริมาณลมที่ใช้

ขนาดของหัวจับที่ใช้

แรงบิด

ขนาดของข้อต่อลม



9,500 รอบ/นาที

1.15 กิโลกรัม

90 PSI

14.48 CFM

บล็อกลมขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2")

470 N.M

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

9,000 รอบ/นาที

1.33 กิโลกรัม

90 PSI

11.30 CFM

บล็อกลมขนาด 9.5 มิลลิเมตร (3/8")

100 N.M

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

5,300 รอบ/นาที

3.70 กิโลกรัม

90 PSI

14.48 CFM

บล็อกลมขนาด 19 มิลลิเมตร (3/4")

900 N.M

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

เครื่องมือลม (Air Tools)

บลึอกาน (Air Impact Wrench)



รุ่น 1 นิ้ว เหมาะกับงานหนัก



รหัสสินค้า
FU1320

รหัสสินค้า
FU1320S

รหัสสินค้า
FU1350P

ชื่อรุ่น

U-1320

U-1320S

U-1350P

ขนาด



รอบ

3,700 รอบ/นาที

4,100 รอบ/นาที

3,500 รอบ/นาที

น้ำหนัก

7.8 กิโลกรัม

7 กิโลกรัม

9.6 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้
(no load)

45 CFM

45 CFM

45 CFM

ปริมาณลมที่ใช้
(load)

35 CFM

35 CFM

35 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้
แรงบิด

บล็อกลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร (1")

บล็อกลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร (1")

บล็อกลมขนาด 25.4 มิลลิเมตร (1")

1800 N.M

1800 N.M

2000 N.M

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 3/8"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 3/8"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/2"

เครื่องมือลม (Air Tools)

อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ



รหัสสินค้า
FM302



รหัสสินค้า
FM304



รหัสสินค้า
FMPT203

ชื่อรุ่น

302

304

PT203

ขนาด



รอบ

3,200 รอบ/นาที

1,600 รอบ/นาที

น้ำหนัก

1.6 กิโลกรัม

0.66 กิโลกรัม

แรงดันลม

90 PSI

90 PSI

ปริมาณลมที่ใช้

14.89 CFM

12.36 CFM

ขนาดของหัวจับที่ใช้

ใช้กับลิ้มแบบกลม เพื่อใช้ในการสกัดเศษออก
ระยะชัก 68mm

สกรูขนาด 4 N.M
แรงบิด 2 N.M

ขนาดของข้อต่อลม

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"

0.8 กิโลกรัม

90 PSI

12.36 CFM

ใช้กับหลอดซิลิโคนแบบแข็งขนาด
310 ml วัสดุทำจากเหล็ก

ข้อต่อลมเข้า NPT : 1/4"